



Serie 22 Medida



PVAF22

Piloto voltímetro, amperímetro y frecuencímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm

Tensión de alimentación - de 48 a 380V c.a.

Incorpora toroidal

Aplicación interior / exterior IP65

CÓDIGO	RANGO TENSIÓN V	RANGO CORRIENTE A	RANGO FRECUENCIA Hz	CONSUMO mA
FC22VAF <input type="checkbox"/>	48-380 c.a.	0-99,9 c.a.	0-99	< 5
▲ Apliquen el código de color: A R V AZ B				

Dimensiones: (Largo x Ancho x Profundidad): 31 mm x 31 mm x 48 mm

Dimensiones toroidal: (Diámetro interior x diámetro exterior x ancho): 12 mm x 29 mm x 16 mm

Construcción: Base: ABS gris

Tulipa: Policarbonato translúcido

Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm

Terminal: Regleta de conexión



Sección cable: 1,5 mm²

Entrada cable: lateral

Vida eléctrica: 30.000 h

ATENCIÓN:

No utilizar en entorno eléctrico con conversión de frecuencia, alta frecuencia o fuerte señal de interferencia armónica ni para potencia reactiva.

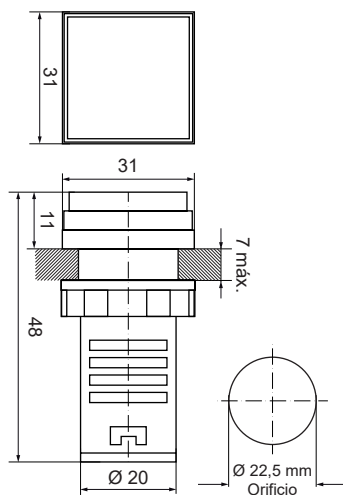

TOROIDAL

