





Serie EVO SIGNAL maxi



Con accesorio 262 700 02

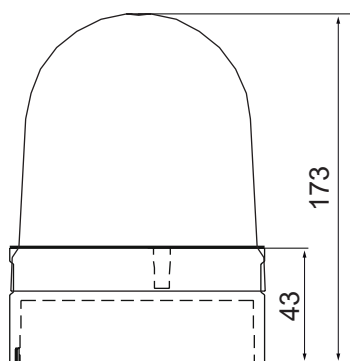

262

Doble efecto luminoso, seleccionable mediante conector:

- TwiinLIGHT: Luz fija / intermitente de LED
- TwiinFLASH: Luz doble flash / flash EVS de LED

Luz rotativa secuencial de LED

Extensa variedad de accesorios para la más amplia necesidad de instalación

Alto grado de protección IP66

VERSIÓN TwiinLIGHT

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
262 □ 10 70	12-24 c.c.a.	≤ 700
262 □ 10 60	115-230 c.a.	≤ 165
▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5		

VERSIÓN TwiinFLASH

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
262 □ 20 70	12-24 c.c.a.	≤ 760
262 □ 20 60	115-230 c.a.	≤ 165
▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5		

VERSIÓN ROTATIVA SECUENCIAL

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
262 □ 40 70	12-24 c.c.a.	≤ 550
262 □ 40 60	115-230 c.a.	≤ 170
▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5		

Dimensiones:

(Altura x Diámetro): 173 mm x 120 mm

Construcción: Base: PC-ABS gris de alto impacto

Tulipa: Policarbonato translúcido

Terminales: Regleta de conexión CAGE CLAMP® de hasta 1,5 mm²

Fijación: Base / mual / tubo - mediante accesorios

