




Supervisión
de alimentación

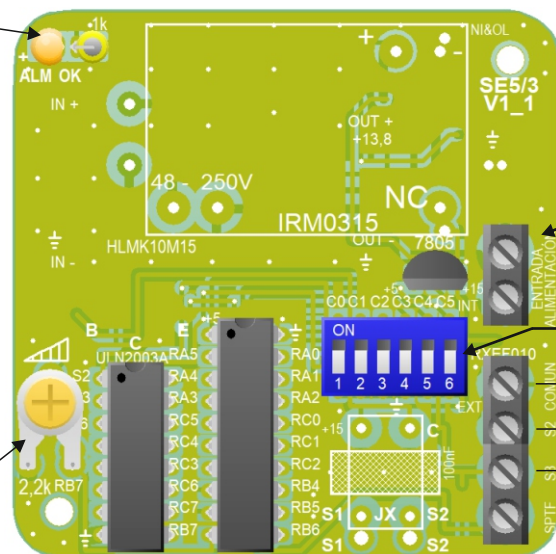

Entrada de
alimentación

12-24V CCA
(48-230V CCA)

Mini-Dip de selección
de tonos

Volumen ajustable

No usado

La sirena SE05 dispone de 30 tonos seleccionable mediante dip-switch, siendo posible seleccionar tres de ellos (2 ya configurados de fábrica) mediante regleta y de forma remota. Su potencia máxima es de 114dB (dependiendo del tono escogido) siendo este regulado mediante potenciómetro.

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Una vez el equipo sea alimentado, deberá encenderse el led de supervisión color amarillo (supervisa la fuente de alimentación).

NOTA.: En el caso de que el citado led no se encendiera, póngase en contacto con nuestro Dpto. técnico.

Seleccione el tono deseado antes de dar tensión al equipo. (en la tabla adyacente encontrará los diferentes tipos).

Para un uso completo de la sirena SE05, ésta dispone de la posibilidad de la selección de 3 tonos externos (mediante cable), bien para un plan de emergencia y evacuación o bien para definir mediante sonidos el estado de diferentes procesos industriales. Para activar dicha opción, debe seleccionar del dip switch el N° 6 y arrastrarlo a la posición 0 tal y como se muestra en la figura.:



Tono 1.: Bitonal 544Hz 0,1Seg. ON 440Hz 0,4Seg OFF - T13
Tono 2.: Intermitente 3850Hz 0,5 Seg. ON / 0,5 Seg. OFF - T8
Tono 3.: Lento y creciente de 397 a 4000Hz en 2,5Seg. - T24


En el momento reciba tensión en gornik, comenzará a reproducirse el tono 1, es posible cambiar a tono 2 o tono 3 realizando un puente (libre de potencial) entre las regletas **COMÚN** y **TONO 2** o **TONO 3**.



Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones



T1: Continuo 3800Hz



T2: Continuo 3850Hz



T3: Continuo 3900Hz



T4: Continuo 3950Hz



T5: Continuo 4000Hz



T6: Continuo 4050Hz



T7: Intermitente 3800Hz



T8: Intermitente 3850Hz



T9: Intermitente 3900Hz



T10: Intermitente 3950Hz



T11: Intermitente 4000Hz



T12: Intermitente 4050Hz



T13: Bitonal 3900Hz 0,1Seg.
ON 3326Hz 0,4Seg OFF



T14: 3800/4000Hz Alternos
0,25Seg.



T15: 1540/4000Hz 'Sweeping' 1Hz



T16: 607/4000Hz - 0,3Hz 0,5Seg.
Slow Whoop



T17: 4000/607Hz - 1Hz DIN
PFEER R.T.A.P.



T18: 3800Hz 150ms ON 150ms
OFF Intermitente



T19: 3800Hz 1,8Seg. ON
1,8Seg. OFF Intermitente



T20: 2600/4100Hz Alternos 1Seg.



T21: Bell (Emulación campana)



T22: YELP: lento crec. y decrec.
482Hz - 4000Hz



T23: WAIL: rápido crec. y decrec.
482Hz - 4000Hz 2,38Seg.



T24: Lento y creciente de 397 a
4000Hz en 2,5Seg.



T25: Ambulancia 3940/4054Hz a 150ms
con pausa de 500ms



T26: Intermitente 3845Hz pausa 1Hz



T27: Intermitente 3800Hz 1Seg. ON
1Seg. OFF PFEER




T28: Emulación sirena motor
slow rise a 3800Hz máx.



T29: Emulación sirena motor
slow rise a 3900Hz máx.



T30: Emulación sirena motor
slow rise a 4000Hz máx.



Hoja de Instrucciones nº 20220407

SIRENA ELECTRÓNICA 30 TONOS
SE05/3