


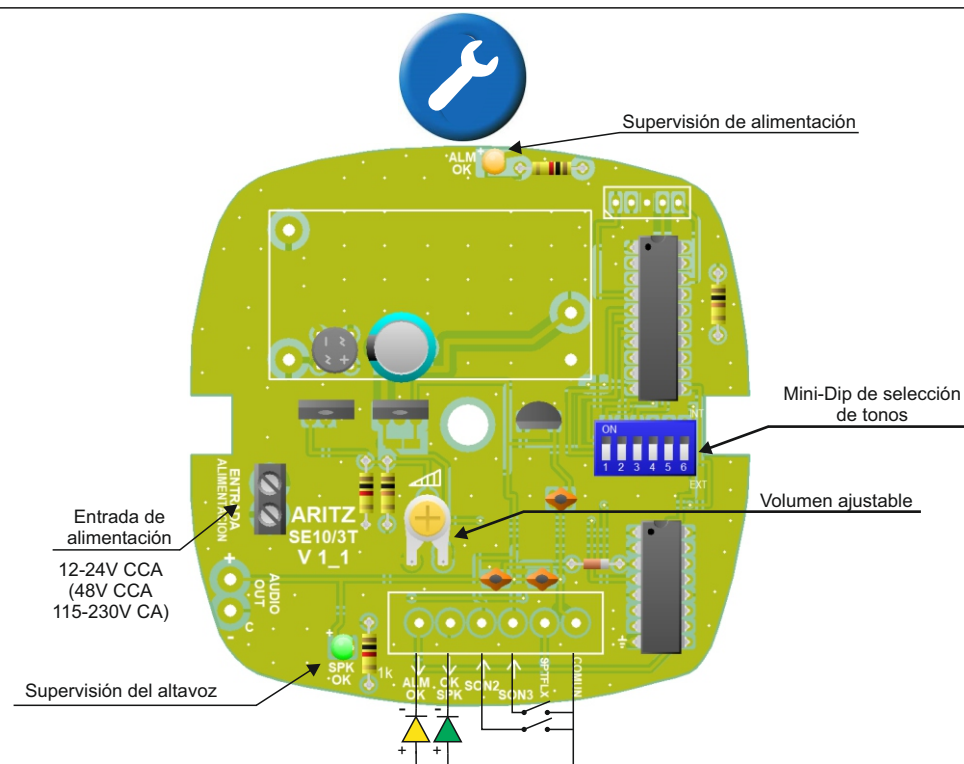

La sirena SE10 dispone de 30 tonos seleccionable mediante dip-switch, siendo posible seleccionar tres de ellos (2 ya configurados de fábrica) mediante regleta y de forma remota. Su potencia máxima es de 112dB (dependiendo del tono escogido) sien do este regulado mediante potenciómetro.

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Una vez el equipo sea alimentado, deberán encenderse dos leds de supervisión, uno en color amarillo (supervisa la fuente de alimentación) y otro en color verde (supervisa el correcto funcionamiento del altavoz). Es posible, mediante las dos salidas existentes supervisar externamente su estado. Ambas salidas darán tensión negativa en el caso todo funcione correctamente.

NOTA.: En el caso los citados leds no se encendieran o las regletas pertinentes no dieran tensión negativa, póngase en contacto con nuestro Dpto. técnico.

Seleccione el tono deseado antes de dar tensión al equipo. (en la tabla adyacente encontrará los diferentes tipos).

Para un uso completo de la sirena SE10, esta dispone de la posibilidad de la selección de 3 tonos externos (mediante cable), bien para un plan de emergencia y evacuación o bien para definir mediante sonidos el estado de diferentes procesos industriales. Para activar dicha opción, debe seleccionar del dip switch el N°6 y arrastrarlo a la posición 0 tal y como se muestra en la figura.:

Tono 1.: Bitonal 544Hz 0,1Seg. ON 440Hz 0,4Seg OFF - T13
Tono 2.: Intermitente 440Hz 0,5 Seg. ON / 0,5 Seg. OFF - T8
Tono 3.: Lento y creciente de 440 a 880Hz en 2,5Seg. - T24

En el momento reciba tensión en gornik, comenzará a reproducirse el tono 1, es posible cambiar a tono 2 o tono 3 realizando un puente (libre de potencial) entre las regletas **COMÚN** y **TONO 2** o **TONO 3**.


Fernando Carrasco S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

ON	T1: Continuo 340Hz
ON	T2: Continuo 440Hz
ON	T3: Continuo 554Hz
ON	T4: Continuo 660Hz
ON	T5: Continuo 800Hz
ON	T6: Continuo 1000Hz
ON	T7: Intermitente 340Hz
ON	T8: Intermitente 440Hz
ON	T9: Intermitente 544Hz
ON	T10: Intermitente 660Hz
ON	T11: Intermitente 800Hz
ON	T12: Intermitente 1000Hz
ON	T13: Bitonal 544Hz 0,1Seg. ON 440Hz 0,4Seg OFF
ON	T14: 800/1000Hz Alternos 0,25Seg.
ON	T15: 800/1000Hz 'Sweeping' 1Hz

ON	T16: 500/1200Hz - 0,3Hz 0,5Seg. Slow Whoop
ON	T17: 500/1200Hz - 1Hz DIN PFEER R.T.A.P.
ON	T18: 660Hz 150ms ON 150ms OFF Intermitente
ON	T19: 660Hz 1,8Seg. ON 1,8Seg. OFF Intermitente
ON	T20: 554/440Hz Alternos 1Seg.
ON	T21: Bell (Emulación campana)
ON	T22: YELP: lento crec. y decrec. 650Hz - 1600Hz
ON	T23: WAIL: rápido crec. y decrec. 650Hz - 1600Hz 2,38Seg.
ON	T24: Lento y creciente de 440 a 880Hz en 2,5Seg.
ON	T25: Ambulancia 440/554Hz a 150ms con pausa de 500ms
ON	T26: Intermitente 754Hz pausa 1Hz
ON	T27: Intermitente 1000Hz 1Seg. ON 1Seg. OFF PFEER
ON	T28: Emulación sirena motor slow rise a 800Hz máx.
ON	T29: Emulación sirena motor slow rise a 1200Hz máx.
ON	T30: Emulación sirena motor slow rise a 2400Hz máx.

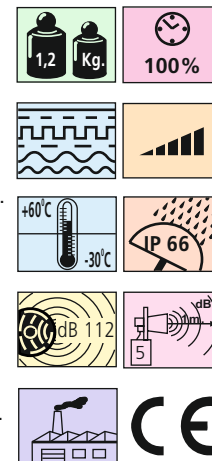

Hoja de Instrucciones nº 20220314

**SIRENA ELECTRÓNICA 30 TONOS
SE10/3**