


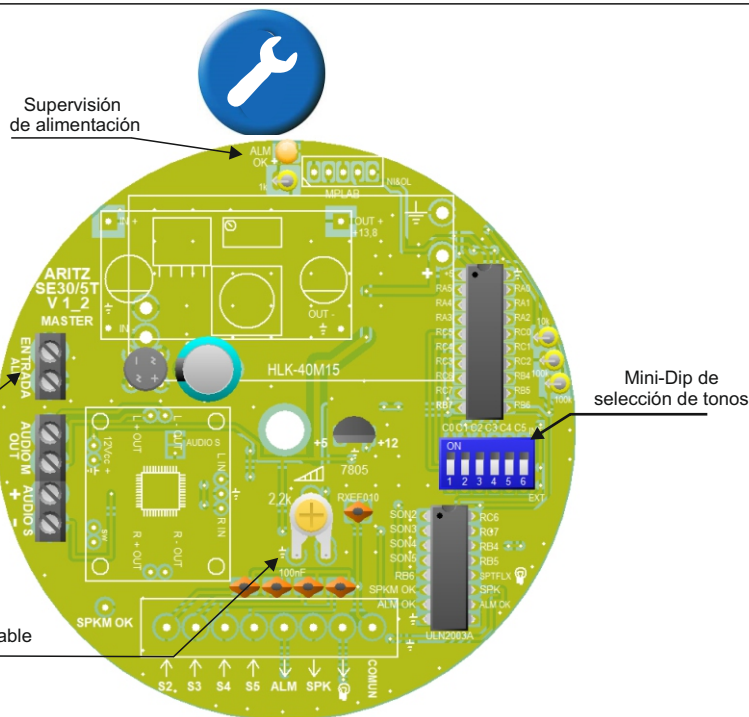

La sirena SE30 dispone de 30 tonos seleccionable mediante dip-switch, siendo posible seleccionar cinco de ellos mediante regleta y de forma remota. Su potencia máxima es de 124dB (dependiendo del tono escogido) siendo este regulado mediante potenciómetro.

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Una vez el equipo sea alimentado, deberá encenderse el led de supervisión en color amarillo (supervisa la fuente de alimentación). Es posible, mediante la salida existente (ALM) supervisar externamente su estado. La salida dará tensión negativa en el caso todo funcione correctamente.

NOTA.: En el caso de que el led no se encendiera o la salida (ALM) no diera tensión negativa, póngase en contacto con nuestro Dpto. técnico.

Seleccione el tono deseado antes de dar tensión al equipo. (en la tabla adyacente encontrará los diferentes tipos).

Para un uso completo de la sirena SE30, esta dispone de la posibilidad de la selección de 5 tonos externos (mediante cable), bien para un plan de emergencia y evacuación o bien para definir mediante sonidos el estado de diferentes procesos industriales. Para activar dicha opción, debe seleccionar del dip switch el N° 6 y arrastrarlo a la posición 0 tal y como se muestra en la figura.:


Tono 1.: Bitonal 544Hz 0,1Seg. ON 440Hz 0,4Seg OFF - T13
Tono 2.: Intermitente 440Hz 0,5 Seg. ON / 0,5 Seg. OFF - T8
Tono 3.: Lento y creciente de 440 a 880Hz en 2,5Seg. - T24
Tono 4.: 440Hz alternado con 554Hz a 150ms y pausa de 500ms (Ambulancia) - T25
Tono 5.: Intermitente 1KHz 1s ON, 1s OFF - T27

En el momento reciba tensión en plovdiv, comenzará a reproducirse el tono 1, es posible cambiar a tono 2, a tono 5 realizando un puente (libre de potencial) entre las regletas **COMÚN** y **S2, S3, S4 ó S5**.



ON	T1: Continuo 340Hz
ON	T2: Continuo 440Hz
ON	T3: Continuo 554Hz
ON	T4: Continuo 660Hz
ON	T5: Continuo 800Hz
ON	T6: Continuo 1000Hz
ON	T7: Intermitente 340Hz
ON	T8: Intermitente 440Hz
ON	T9: Intermitente 544Hz
ON	T10: Intermitente 660Hz
ON	T11: Intermitente 800Hz
ON	T12: Intermitente 1000Hz
ON	T13: Bitonal 544Hz 0,1Seg. ON 440Hz 0,4Seg OFF
ON	T14: 800/1000Hz Alternos 0,25Seg.
ON	T15: 800/1000Hz 'Sweeping' 1Hz

ON	T16: 500/1200Hz - 0,3Hz 0,5Seg. Slow Whoop
ON	T17: 500/1200Hz - 1Hz DIN PFEER R.T.A.P.
ON	T18: 660Hz 150ms ON 150ms OFF Intermitente
ON	T19: 660Hz 1,8Seg. ON 1,8Seg. OFF Intermitente
ON	T20: 554/440Hz Alternos 1Seg.
ON	T21: Bell (Emulación campana)
ON	T22: YELP: lento crec. y decrec. 650Hz - 1600Hz
ON	T23: WAIL: rápido crec. y decrec. 650Hz - 1600Hz 2,38Seg.
ON	T24: Lento y creciente de 440 a 880Hz en 2,5Seg.
ON	T25: Ambulancia 440/554Hz a 150ms con pausa de 500ms
ON	T26: Intermitente 754Hz pausa 1Hz
ON	T27: Intermitente 1000Hz 1Seg. ON 1Seg. OFF PFEER
ON	T28: Emulación sirena motor slow rise a 800Hz máx.
ON	T29: Emulación sirena motor slow rise a 1200Hz máx.
ON	T30: Emulación sirena motor slow rise a 2400Hz máx.

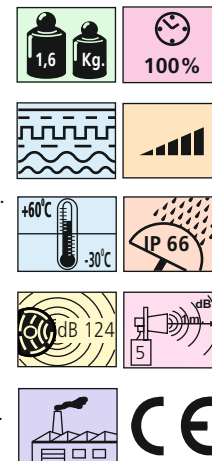

Hoja de Instrucciones nº 20230125

SIRENA ELECTRÓNICA 30 TONOS
SE30M/5