
Fernando Carrasco S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 17092026

SIR LAMP 150 FH

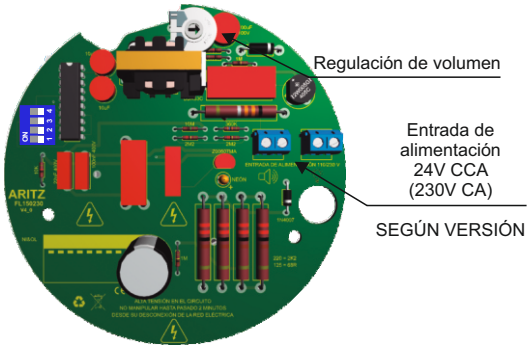


NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Luz flash estroboscópica
16 sonidos seleccionables
Volumen ajustable
Permite conexión independiente de ambos elementos

Construcción:	ABS negro
Temperatura:	-20 +50ºC
IP:	66
Tolerancia de la tensión de alimentación:	+/- 10%
Consumo máximo:	340mA (12-24V) 62mA (115V) 32mA (230V)

La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado



Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)

Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es


Fernando Carrasco S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 17092026

SIR LAMP 150 FH

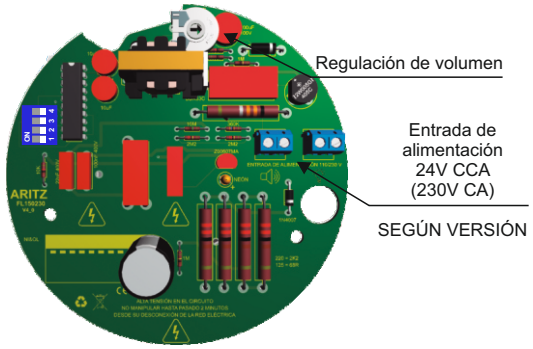


NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Luz flash estroboscópica
16 sonidos seleccionables
Volumen ajustable
Permite conexión independiente de ambos elementos

Construcción:	ABS negro
Temperatura:	-20 +50ºC
IP:	66
Tolerancia de la tensión de alimentación:	+/- 10%
Consumo máximo:	340mA (12-24V) 62mA (115V) 32mA (230V)

La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado

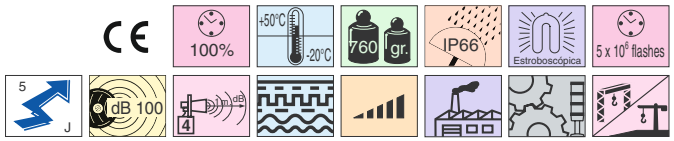

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)

Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81


e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es

Fernando Carrasco S.A.


Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones


Hoja de Instrucciones nº 17092026

SIR LAMP 150 FH

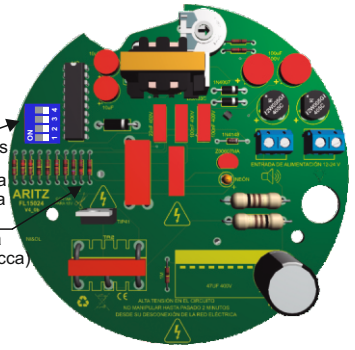

NOTA.: Una vez cortada la resistencia, el equipo sólo podrá funcionar a 12Vcca

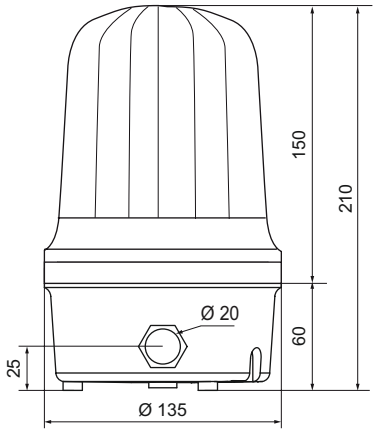



SELECCIÓN TONOS

- Tono 1: Continuo 350Hz
- Tono 2: Intermitente 350Hz
- Tono 3: Continuo 110Hz
- Tono 4: Intermitente 110Hz
- Tono 5: Bitonal 2614/2500Hz
- Tono 6: Intermitente 2850Hz
- Tono 7: Barrido 1540/4000Hz
- Tono 8: Barrido lento 607/4000Hz
- Tono 9: Wail rápido creciente y decreciente 482/1600Hz
- Tono 10: Yelp lento creciente y decreciente 482/1600Hz
- Tono 11: Ambulancia 2500/2614Hz
- Tono 12: Barrido 4000/607Hz
- Tono 13: Alternante 3000/3155Hz
- Tono 14: Bitonal 2800/2914Hz
- Tono 15: Intermitente 3000Hz
- Tono 16: Alternante 3114/3000Hz

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)

Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es

Fernando Carrasco S.A.

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 17092026

SIR LAMP 150 FH

MINI DIP
cambio de tonos
Corte la resistencia
que está levantada
si la tensión de
trabajo es 12Vcca
(sólo versión 12/24V cca)

NOTA.: Una vez cortada la resistencia, el equipo sólo podrá funcionar a 12Vcca

150
210
Ø 20
60
25
Ø 135

Ø 16
3 X Ø 5
55
120º
Ø 103

SELECCIÓN TONOS

Tono 1: Continuo 350Hz
Tono 2: Intermitente 350Hz
Tono 3: Continuo 110Hz
Tono 4: Intermitente 110Hz
Tono 5: Bitonal 2614/2500Hz
Tono 6: Intermitente 2850Hz
Tono 7: Barrido 1540/4000Hz
Tono 8: Barrido lento 607/4000Hz
Tono 9: Wail rápido creciente y decreciente 482/1600Hz
Tono 10: Yelp lento creciente y decreciente 482/1600Hz
Tono 11: Ambulancia 2500/2614Hz
Tono 12: Barrido 4000/607Hz
Tono 13: Alternante 3000/3155Hz
Tono 14: Bitonal 2800/2914Hz
Tono 15: Intermitente 3000Hz
Tono 16: Alternante 3114/3000Hz

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)

Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es