Fernando Carrasco S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones


Hoja de Instrucciones nº 05102026

SIR LAMP 70 FX - EX / SIR LAMP 70 N - EX

Apropiado en zonas 1, 2, 21 y 22 para grupos de gas IIA, IIB y IIC
Protección Explosión: II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tB IIIC T85°C Db IP65
Aprobación: INERIS 01 ATEX 0074X

ATENCIÓN: Respetar siempre normas Ex

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

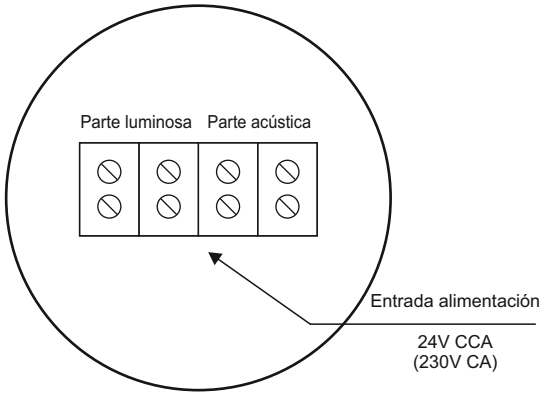

Luz fija (SIR LAMP 70 FX - Ex) / intermitente (SIR LAMP 70 N - Ex) de LED
32 sonidos seleccionables

Construcción:	Cuerpo:	Aluminio
	Tulipa:	Cristal de borosilicato
	Jaula protección:	Aluminio
	Soporte:	Hierro galvanizado
Temperatura:		-20 +40ºC
IP:		65
Tolerancia de la tensión de alimentación:		+/- 10%
Consumo máximo:		192mA (24V)
		66mA (230V)

MODO DE INSTALACIÓN:

1. Aflojar el tornillo allen
2. Desenroscar la parte delantera de la caja de conexiones del aparato
3. Hacer la conexión a la entrada de alimentación respetando la norma ATEX según el esquema arriba indicado
4. Volver a montar la parte delantera de la caja de conexiones enroscando con cuidado
5. Apretar el tornillo allen para asegurar el equipo

La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado



Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)


Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es

Fernando Carrasco S.A.
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 05102026

SIR LAMP 70 FX - EX / SIR LAMP 70 N - EX

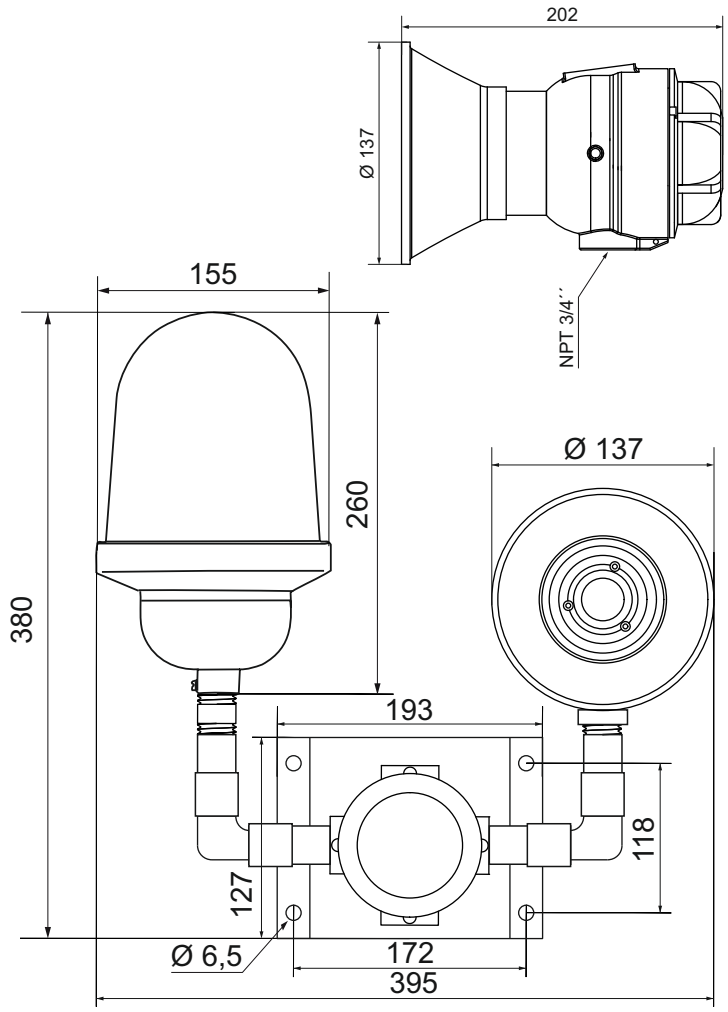

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)
Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es