



## Señalización - Luminosos Ø30

Empotrable

Duración superior a 50.000 horas



### 240

#### Luz fija de LED tras cuadro Ø 30,5 mm

RGY: Tres colores seleccionables en un mismo avisador:

Rojo, ámbar, verde (240 220 55 y 240 210 55)

RGB: Siete colores seleccionables en un mismo avisador:

Rojo, ámbar, verde, blanco, azul, violeta, turquesa (240 120 50)

#### Luz fija / intermitente de LED tras cuadro Ø 30,5 mm

RGB: Siete colores seleccionables en un mismo avisador:

Rojo, ámbar, verde, blanco, azul, violeta, turquesa (240 110 50)

Conexión cable: longitud 1450 mm

Conexión PLUG-IN M12: longitud 100 mm

Aplicación interior / exterior IP65


CÓDIGO	TIPO LEDS	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	TIPO CONEXIONADO
240 220 55	RGY	24 c.c.	45	PLUG-IN M12
240 210 55	RGY	24 c.c.	45	CABLE
240 120 50	RGB	10-30 c.c.	60	PLUG-IN M12
240 110 50	RGB	10-30 c.c.	60	CABLE

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 55 mm x 71 mm

Construcción: Base: ABS negro

Tulipa: Policarbonato translúcido

Montaje: Centrado para abertura de 30,5 mm

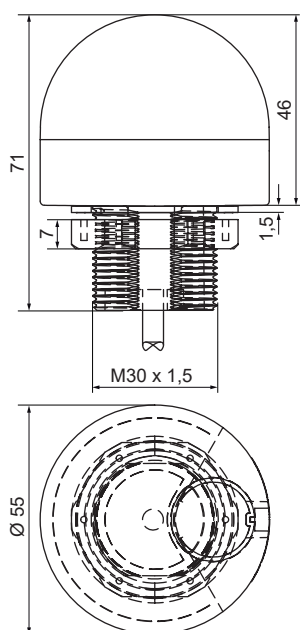

### Accesorios

Soporte angular de fijación

Código

960 009 32

