





Serie EVO SIGNAL maxi

262

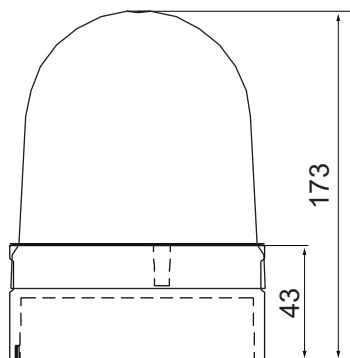

Doble efecto luminoso, seleccionable mediante conector:

- TwiinLIGHT: Luz fija / intermitente de LED
- TwiinFLASH: Luz doble flash / flash EVS de LED

Luz rotativa secuencial de LED

Extensa variedad de accesorios para la más amplia necesidad de instalación

Alto grado de protección IP66

VERSIÓN TwiinLIGHT

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
262 □ 10 70	12-24 c.c.a.	≤ 700
262 □ 10 60	115-230 c.a.	≤ 165
▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5		

VERSIÓN TwiinFLASH

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
262 □ 20 70	12-24 c.c.a.	≤ 760
262 □ 20 60	115-230 c.a.	≤ 165
▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5		

VERSIÓN ROTATIVA SECUENCIAL

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
262 □ 40 70	12-24 c.c.a.	≤ 550
262 □ 40 60	115-230 c.a.	≤ 170
▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5		

Dimensiones:

(Altura x Diámetro): 173 mm x 120 mm

Construcción: Base: PC-ABS gris de alto impacto

Tulipa: Policarbonato translúcido

Terminales: Regleta de conexión CAGE CLAMP® de hasta 1,5 mm²

Fijación: Base / mural / tubo - mediante accesorios





Serie EVO SIGNAL maxi

Accesorios




262 700 01

Adaptador fijación base




262 700 02

Adaptador fijación base provisto de junta para el paso lateral del cable de conexión



262 700 06

Adaptador fijación mural con prensaestopa



262 700 07

Adaptador fijación mural con entrada de cable oculta