



## Serie 22 Medida



### PVAF22

Piloto voltímetro, amperímetro y frecuencímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm

Tensión de alimentación - de 48 a 380V c.a.

Incorpora toroidal

Aplicación interior / exterior IP65

CÓDIGO	RANGO TENSIÓN V	RANGO CORRIENTE A	RANGO FRECUENCIA Hz	CONSUMO mA
FC22VAF □	48-380 c.a.	0-99,9 c.a.	0-99	< 5
▲ Apliquen el código de color: <b>A</b> <b>R</b> <b>V</b> <b>AZ</b> <b>B</b>				

Dimensiones: (Largo x Ancho x Profundidad): 31 mm x 31 mm x 48 mm

Dimensiones toroidal: (Diámetro interior x diámetro exterior x ancho): 12 mm x 29 mm x 16 mm

Construcción: Base: ABS gris

Tulipa: Policarbonato translúcido



Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm

Terminal: Regleta de conexión

Sección cable: 1,5 mm<sup>2</sup>

Entrada cable: lateral

Vida eléctrica: 30.000 h

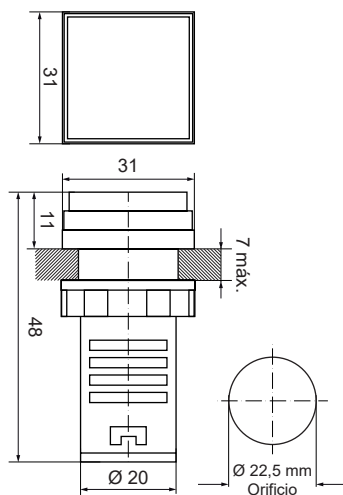

TOROIDAL

