



Serie 230

239 LED AS-i

Ø 22,5 mm luz fija de LED RGB

Duración superior a 50.000 horas



Fijación tras cuadro

5 Colores en un mismo avisador

Posibilidad de cambiar los 5 colores a través de bus AS Interface

Aplicación interior/exterior IP65

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	CORRIENTE ARRANQUE mA
239 780 55	25 - 31,6 según especificaciones AS Interface	≤ 100	≤ 500

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 49,5 mm x 90 mm

Construcción: Base: ABS, negro

Tulipa: Policarbonato translúcido

Terminal: Regleta de conexión máx. 1,5 mm²

Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm

AS Interface especificaciones: V3.0

IO-Code: 8_{HEX}

ID-Code: A_{HEX}

ID2-Code: E_{HEX}


Transmisión de señales a través del Bus





Diagramas técnicos

239 LED

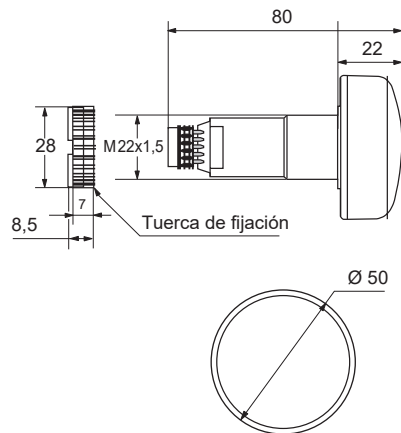

239 LED AS-Interface

