



Fernando
Carrasco
S.A.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones


Hoja de Instrucciones nº 07022025

CL40 - Ex

Apropiado en zonas 1, 2, 21 y 22 para grupos de gas IIA, IIB y IIC
Protección Explosión: II 2G Ex db IIC T6...T3 Gb
II 2D Ex tB IIIC T85°C...T200°C Db IP66
Aprobación: INERIS 01 ATEX 0072X

ATENCIÓN: Respetar siempre normas Ex

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

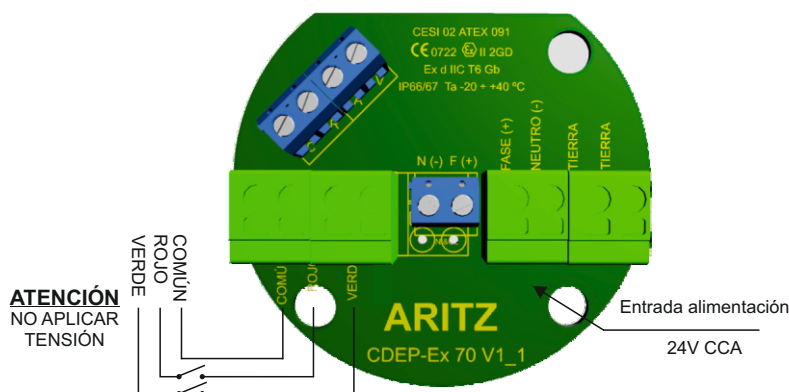

Luz fija de LED ROJO - VERDE

Construcción: Base: Aluminio y Silicio con bajo porcentaje de cobre
Tulipa: Cristal de borosilicato
Jaula de protección: Aluminio
Temperatura: -20 +40°C
IP: 66
Tolerancia de la tensión de alimentación: +/- 10%
Consumo máximo: 80mA

MODO DE INSTALACIÓN:

1. Aflojar el tornillo allen
2. Desenroscar la parte delantera de la caja de conexiones del aparato
3. Hacer la conexión a la entrada de alimentación respetando la norma ATEX según el esquema arriba indicado
4. Volver a montar la parte delantera de la caja de conexiones enroscando con cuidado
5. Apretar el tornillo allen para asegurar el equipo



La conexión sólo debe ser realizada
por personal cualificado





Fernando
Carrasco
S.A.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 07022025

CL40 - Ex

