
Fernando Carrasco S.A.

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 01062026

# LAMP 95 MF

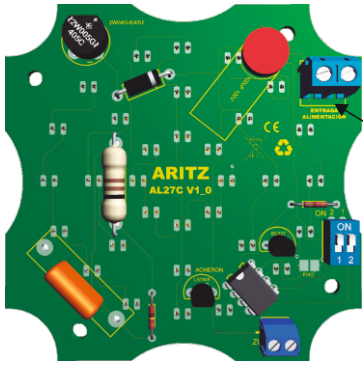


Entrada de alimentación 24V CCA (115-230V CA)

SEGÚN VERSIÓN

**NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.**

Avisador luminoso multifunción

| | |
|---|---|
| Construcción: | ABS negro |
| Tulipa: | policarbonato translúcido |
| Temperatura: | -20 +60ºC |
| IP: | 66 |
| Tolerancia de la tensión de alimentación: | +/- 10% |
| Consumo máximo: | 110mA (24V)<br>17mA (115-230V) |


**POSICIÓN MINI DIP**


**MODO 1.: Luz Fija**

**MODO 2.: Triple destello**


**MODO 3.: Intermitente**

**MODO 4.: Doble destello**




**La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado**

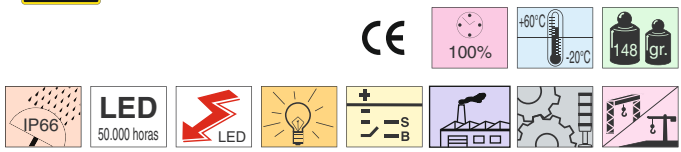


Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)

Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es