



Fernando
Carrasco
S.A.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 08052019

VOLTÍMETRO - AMPERÍMETRO DIGITAL PVA22



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Piloto voltímetro y amperímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm

Tensión de alimentación - de 48 a 500V c.a.

Incorpora toroidal

Alto grado de protección - IP67

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 48 mm

Dimensiones toroidal: (Diámetro interior x diámetro exterior x ancho): 12 mm x 29 mm x 16 mm

Construcción:

Base: ABS blanco

Tulipa: Policarbonato translúcido

Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm

Terminal: Regleta de conexión

Sección cable: 1,5 mm²


Entrada cable: lateral

Vida eléctrica: 30.000 h

CÓDIGO	TENSIÓN MEDIDA V	CORRIENTE MEDIDA A	CORRIENTE mA	FRECUENCIA Hz
FC22VA ☐	48-500 c.a.	0-99,9 c.a.	10	50/60

▲ Apliquen el código de color: **A** **R** **V** **AZ** **B**

ESQUEMA DE CONEXIONADO:

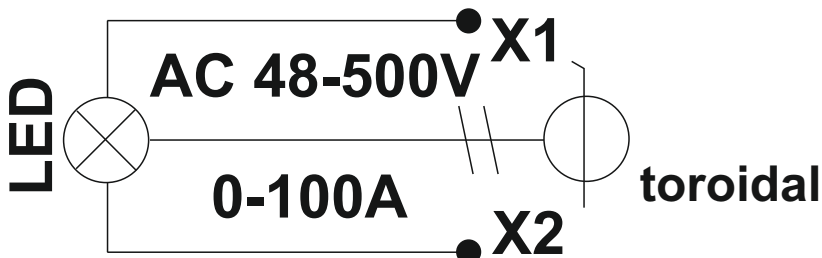

MODO DE INSTALACIÓN

Fijar el piloto mecánicamente mediante la tuerca suministrada.

Ejecutar la conexión eléctrica según el esquema de conexionado.

Alimentar el aparato con tensión nominal - bornas X1 y X2.

Introducir el toroidal suministrado sobre una de las fases donde se va a medir el valor de la corriente consumida.

