Columnas modulares

AS-Interface

AS-Interface

Módulos AS-Interface para columnas KombiSIGN 50 / 71

AS-Interface KombiSIGN 50

845 800 68

Elemento AS-Interface para alimentación de red 230 V c.a.

AS-Interface KombiSIGN 71

646 830 55

Elemento AS-Interface 24 V c.c.

646 810 55

Elemento AS-Interface para alimentación auxiliar a 24 V c.c.

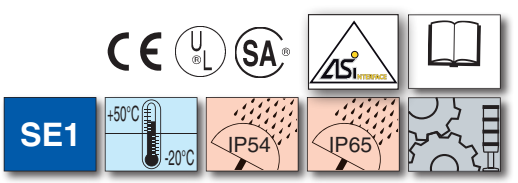

	Elemento AS-Interface	Elemento AS-Interface con alimentación de red
Número de direcciones	31	62
Núm. Total de elementos	4	3
Diferentes tipos de señal	Módulo luz Flash Módulo luz led Módulo zumbador Módulo sirena	Módulo luz fija Módulo luz flash Módulo luz led Módulo zumbador Módulo sirena
	(El consumo total de cada elemento no debe sobrepasar de 200 mA)	
IO-code	8	8
ID-code	F	A
ID2-code	-	E
Salidas	4 relés	4 relés
Alimentación módulo AS-interface		Vía bus
Tensión alimentación	de 18,5 a 31,6 V de acuerdo con las especificaciones AS-interface	
Protección contra la inversión de polaridad		Integrado
Watchdog		Integrado
Voltaje auxiliar		24 V c.c. +/- 10% (1) 10 V 30 V c.c. (2) 10 V 230 V c.a. (2)
Corriente máx.	200 mA,	200 mA. Por cada módulo (1)
Consumo	200 mA,	75 mA (1) 50 mA (2)
Protección contra sobretensión	integrado	1,6 A
Grado de protección	IP54 (50) IP65 (K71)	IP54 (K50) IP65 (K71)

NOTA:
(1) Kombisign 71
(2) Kombisign 50