



Fernando
Carrasco
S.A.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 09052024


SE10-Ex

Apropiado en zonas 1, 2, 21 y 22 para grupos de gas IIA, IIB y IIC
Protección Explosión: II 2G Ex d IIC T6 Gb

Aprobación: II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
IINERIS 02 ATEX 0074

ATENCIÓN: Respetar siempre normas Ex

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

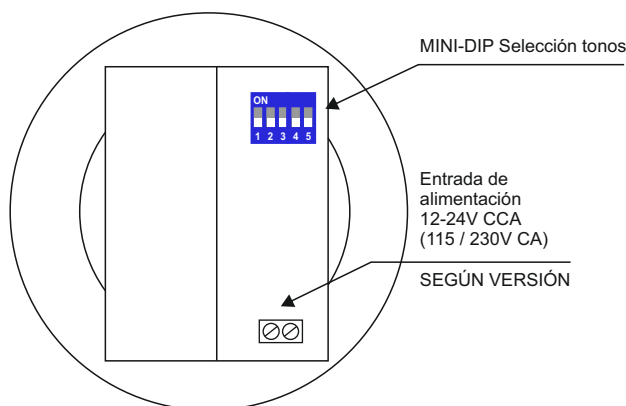

Sirena electrónica 32 Sonidos

Construcción: Cuerpo: Aluminio
Soporte: Acero inoxidable

Temperatura: -20 +55°C

IP: 66

Tolerancia de la tensión de alimentación: +/- 10%



Consumo máximo: 120mA (12-24V)

20mA (115V)

12mA (230V)

MODO DE INSTALACIÓN:

1. Aflojar el tornillo allen
2. Desenroscar la parte trasera del artículo
3. Hacer la conexión a la entrada de alimentación respetando la norma ATEX
4. Volver a montar la parte trasera enroscando con cuidado
5. Apretar el tornillo allen para asegurar el equipo

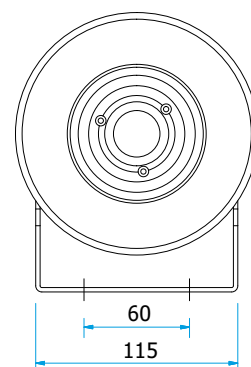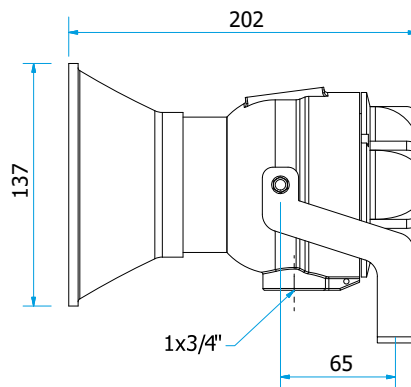

La conexión sólo debe ser realizada
por personal cualificado





Fernando
Carrasco
S.A.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 09052024

SE10-Ex

SELECCIÓN TONOS



1. Bitonal 554Hz 0,1s - 440Hz 0,4s (AFNOR NF32001) - Alarma de evacuación francesa



2. YELP: lento creciente y decreciente 650Hz - 1600Hz



3. WAIL: lento creciente y decreciente 650Hz - 1600Hz



4. Intermitente 554Hz 1s - ON 1s OFF



5. Continuo 554Hz



6. Continuo 1000Hz - Gas tóxico



7. Intermitente 1000Hz 1s - ON 1s OFF - Alarma general



8. Creciente 800Hz - 1000Hz / 0,25s - ISO 8201 - Alarma de evacuación internacional



9. Decreciente 1200Hz - 500Hz / 1s - Alarma de evacuación alemana (PAPA)



10. Lento creciente 500Hz - 1200Hz - 3,5s / 0,5s OFF - (NEN 2575: 2000) - Alarma de evacuación danesa



11. Altrenante 800Hz - 1000Hz 0,5s - Alarma de fuego



12. Altrenante 1000Hz - 2000Hz 0,5s - Alarma Singapur



13. 1000Hz 1s ON - 1s OFF 7 veces / 7s ON 1s OFF - Alarma de emergencia



14. Creciente 422Hz - 775Hz / 0,85s (x3) 1s OFF - NFPA



15. Intermitente 970Hz 1s ON 1s OFF - Alarma de fuego Apollo



16. Altrenante 970Hz - 630Hz 0,5s - Alarma de fuego y emergencia Apollo



17. Creciente 500Hz - 1200Hz / 3,75s 0,5s OFF



18. Intermitente 420Hz 0,625s ON 0,625s OFF - (Tono de alerta Australiana AS1670)



19. Creciente 500Hz - 1200Hz / 3,75s 0,25s OFF - (Tono de evacuación Australiana AS1670)



20. Continuo 340Hz



21. Continuo 400Hz



22. Continuo 660Hz



23. Continuo 750Hz



24. Continuo 840Hz



25. Continuo 1200Hz



26. Continuo 1480Hz



27. Intermitente 770Hz 1s ON 1s OFF



28. Alternante 550Hz 0,33s 1000Hz 0,7s



29. Bell (Emulación campana)



30. 970Hz 0,5s ON - 0,5s OFF (x3) / 1,5s OFF - ISO 8201



31. Continuo 440Hz



32. Continuo 700Hz