
Fernando Carrasco S.A.


ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 16032026

SIR LAMP 150 MF PRO

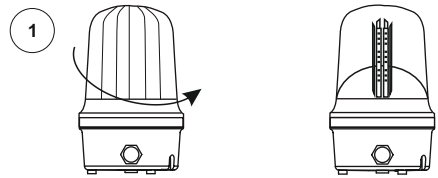




1.: Gire 1/4 de vuelta la tulipa de la baliza presionando la pestaña lateral para liberarla y extráigala hacia arriba con cuidado de no dañar los circuitos LED.

2.: Con una llave M4, como se muestra en la figura, retire las tres tuercas que fijan el circuito y con precaución extráigalo para poder fijar la base. **(NUNCA COJA EL CIRCUITO POR LOS EMISORES LED)**

3.: Proceda al contrario para volver a fijar el circuito

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

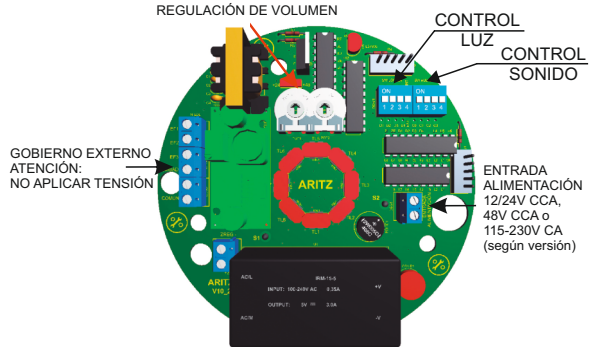

Avisador mixto:
Luz multifunción de LED / 16 Sonidos seleccionables con volumen ajustable

Construcción:	ABS negro
Tulipa:	policarbonato translúcido
Temperatura:	-20 +60ºC
IP:	66
Tolerancia de la tensión de alimentación:	+/- 10%
Consumo máximo:	2000mA (24V) 1100mA (48V) 75mA (115-230V)

Puede si lo desea acceder a cuatro efectos diferentes mediante cableado externo de la baliza - **Intermitente «Flip-Flop»** , **HVF (High Visibility Flash)**, **Rotación velocidad media 100mSeg. y Zumbador** (se pueden seleccionar entre 16 tonos)
Sólo puede seleccionarse un efecto a la vez (Excepto para el zumbador que puede interactuar simultáneamente con cualquiera de los tres efectos de luz deseados.
La polarización se realiza respecto a la Borna 'COMÚN' y cualquiera de los cuatro efectos.

MUY IMPORTANTE.: Si el microinterruptor 4 está en OFF, la baliza ignorará la programación de los DIP del 1 al 3.

NOTA.: NO ALIMENTAR la baliza por las entradas de activación de sonido y/o luz. (La baliza se dañará permanentemente).

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)

Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es

Fernando Carrasco S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 16032026

SIR LAMP 150 MF PRO

SELECCIÓN EFECTOS LUZ



MODO 1.: Intermitente «Flip-Flop».



MODO 2.: Doble destello.



MODO 3.: Cuadruple destello.



MODO 4.: Rotación velocidad media 100mSeg.



MODO 5.: HVF (High Visibility Flash)



MODO 6.: No Usado en esta versión




MODO 7.: No Usado en esta versión



MODO 8.: No Usado en esta versión



MODO 9.: Gobierno mediante cableado externo:



SELECCIÓN TONOS



1. Continuo 2500Hz



2. Intermitente 2500Hz



3. Continuo 2700Hz



4. Intermitente 2700Hz



5. Bitonal 2614/2500Hz



6. Intermitente 2850Hz



7. Barrido 1540/4000Hz



8.Barrido lento 607/4000Hz



9. Wail rápido creciente y decreciente 482/1600Hz



10. Yelp lento creciente y decreciente 482/1600Hz



11. Ambulancia 2500/2614Hz



12. Barrido 4000/607Hz



13. Alternante 3000/3155Hz




14. Bitonal 2800/2914Hz




15. Intermitente 3000Hz




16. Alternante 3114/3000Hz





La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado

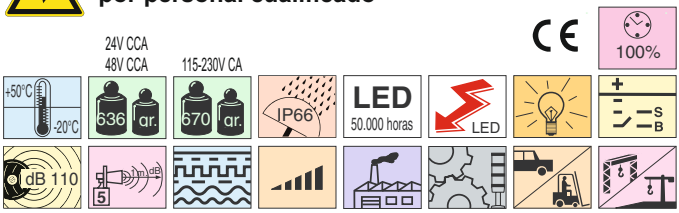

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)

Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es