



Columnas compactas



eSIGN

9 SEGMENTOS

24 V CC

5 efectos de luz: Fija, intermitente, flash, doble flash y triple flash omnidireccional de LED.

Hasta 9 combinaciones de color teniendo la posibilidad de escoger entre 1.000.000 de ellos en cada una de las combinaciones o en una sola combinación con efecto homogéneo.

Posibilidad del control de brillo en cada uno de los colores.

Tulipa construida en Pc translúcido para una mejor percepción de su estado, evitando así, confusión alguna producida por la incidencia de los rayos de luz

Versión con o sin sirena

Configuración vía USB.

Conexión M12

Versión con tecnología IO-Link

Totalmente compacta (no desmontable)

Mayor economía en instalaciones que no requieran modularidad

Aplicación interior / exterior IP66 / IP69K


Especificaciones técnicas

Dimensiones: (Diámetro x altura):	72,5mm x 271mm
Construcción:	Estructura PC transparente/negro
Fijación:	Base - Mural - Tubo (con accesorios)
Conexión:	Conector M12 8 polos (estándar 24V) Conector M12 4 polos (IO-Link)
Voltaje:	24 V CC
Consumo de corriente	335 mA (sin sirena) ,405 mA (con sirena)
Salida de sonido:	

Especificaciones de pedido

Código

	Sin sirena	Con sirena
Estándar 24V	657 000 55	657 100 55
eSIGN versión IO-link	657 010 55	657 110 55

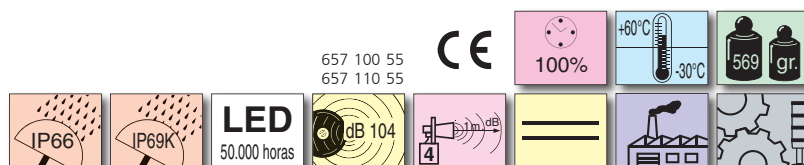



Columnas compactas

eSIGN

15 SEGMENTOS



24 V CC

5 efectos de luz: Fija, intermitente, flash, doble flash y triple flash omnidireccional de LED.

Hasta 15 combinaciones de color teniendo la posibilidad de escoger entre 1.000.000 de ellos en cada una de las combinaciones o en una sola combinación con efecto homogéneo.

Posibilidad del control de brillo en cada uno de los colores.

Tulipa construida en Pc translúcido para una mejor percepción de su estado, evitando así, confusión alguna producida por la incidencia de los rayos de luz

Versión con o sin sirena

Configuración vía USB.

Conexión M12

Versión con tecnología IO-Link

Totalmente compacta (no desmontable)

Mayor economía en instalaciones que no requieran modularidad

Aplicación interior / exterior IP66 / IP69K

Especificaciones técnicas

Dimensiones: (Diámetro x altura):	72,5mm x 371mm
Construcción:	Estructura PC transparente/negro
Fijación:	Base - Mural - Tubo (con accesorios)
Conexión:	Conector M12 8 polos (estándar 24V) Conector M12 4 polos (IO-Link)
Voltaje:	24 V CC
Consumo de corriente	555 mA (sin sirena) ,620 mA (con sirena)
Salida de sonido:	

Especificaciones de pedido

Código

	Sin sirena	Con sirena
Estándar 24V	657 500 55	657 600 55
eSIGN versión IO-link	657 510 55	657 610 55

