




Serie L101

L101H LED LAMP

Duración superior a 60.000 horas

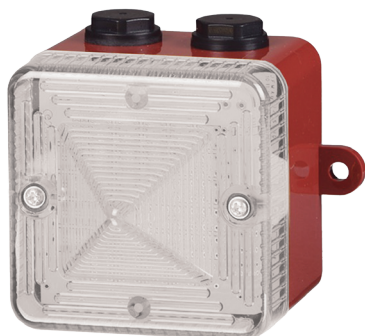

8 modos de funcionamiento:

- 1 modo fijo alta potencia
- 7 configuraciones flash

Bajo Consumo.

Aplicación interior/ exterior IP66

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE MAX. mA	FRECUENCIA Hz
L101HDC024SR/□	12 c.c. (10-14) / 24 c.c. (16-33)	167,5 (12V) / 178,5 (24V)	-
L101HAC230SR/□	230 c.c.a. (48-260)	115 (48V) / 85,5 (115V) / 53 (230V)	50 / 60

▲ Apliquen el código de color: **A** **B** **W** **G** **R**

Dimensiones: (Altura x Ancho x Profundidad) 86 mm x 86 mm x 93 mm
 Construcción: ABS retardante contra llamas según normativa UL94V0
 Tulipa: Policarbonato translúcido
 Contenedor troquelado (2 x 20 mm) para un fácil montaje de prensaestopas

Terminal: Regleta (entrada / salida)
 Sección del cable: de 0,5 a 2,5 mm²
 Intensidad lumínica efectiva: 180 cd

