




Luminosa

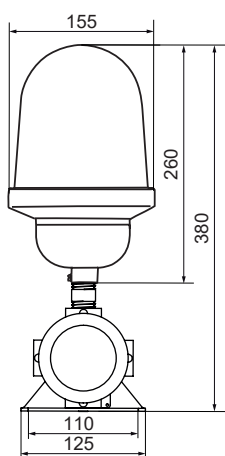

LAMP 70 FX - Ex

Luz fija de LED

Duración superior a 50.000 horas

Apropiado en zonas 1, 2, 21 y 22 para grupos de gas IIA, IIB y IIC

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	FRECUENCIA Hz
AL70FC <input type="checkbox"/> Ex	24 c.c.a.	80	50/60
AL70FA <input type="checkbox"/> Ex	100-240 c.a.	60	50/60
▲ Apliquen el código de color: 0 1 2 4 5			

Protección Explosión: II 2G Ex db IIC T6...T3 Gb
II 2D Ex tB IIIC T85°C...T200°C IP66

Aprobación: INERIS 01 ATEX 0072X

- Instalación:** Respetar normas EEx
- Dimensiones:** (Altura x Diámetro): 380 mm x 155 mm
- Construcción:** Base: Aluminio y Silicio con bajo porcentaje de cobre
Tulipa: Cristal de borosilicato
- Jaula de protección:** Aluminio
- Fijación:** Tubo rosca 3/4" Según norma ANSI B1.20.1 NPT (requiere del uso de un producto sellante, como cinta PTFE)
- Terminal:** Rosca 3/4" UNI 6125

