



### Luminosa

## LAMP 70 N - Ex

Luz intermitente de LED

Duración superior a 50.000 horas



Apropiado en zonas 1, 2, 21 y 22 para grupos de gas IIA, IIB y IIC


CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	FRECUENCIA Hz
AL70NC <input type="checkbox"/> Ex	24 c.c.a.	72	50/60
AL70NA <input type="checkbox"/> Ex	100-240 c.a.	54	50/60

▲ Apliquen el código de color: 0 1 2 4 5

**Protección Explosión:** II 2G Ex db IIC T6...T3 Gb  
II 2D Ex tB IIIC T85°C...T200°C IP66

**Aprobación:** INERIS 01 ATEX 0072X

- Instalación: Respetar normas EEx
- Dimensiones: (Altura x Diámetro): 380 mm x 155 mm
- Construcción: Base: Aluminio y Silicio con bajo porcentaje de cobre  
Tulipa: Cristal de borosilicato
- Jaula de protección: Aluminio
- Fijación: Tubo rosca 3/4" Según norma ANSI B1.20.1 NPT (requiere del uso de un producto sellante, como cinta PTFE)
- Terminal: Rosca 3/4" UNI 6125

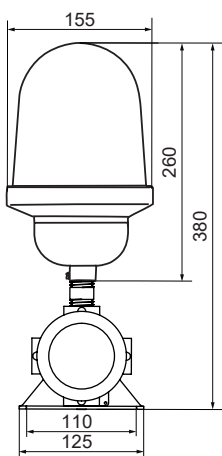

SE1 100% +40°C -20°C 2,3 Kg. IP66 LED 50.000 horas