



Luces de Obstáculo


O.A.C.I. - I.C.A.O.



LIOLA-P1D

Baja intensidad, tipo A

Duración
superior a
100.000
horas

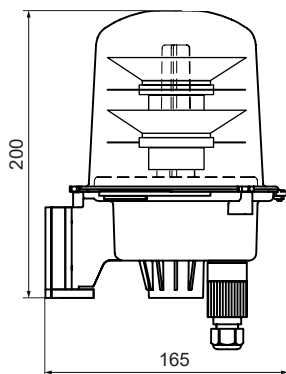

Luz de obstáculos doble acción de LED
Máxima intensidad lumínica > 10 cd
Gran resistencia de impacto 20 Joules
Posibilidad de funcionamiento en modo "dual", en modo emergencia (la segunda luz entra en funcionamiento automáticamente en caso la primera se averíe. Para esta opción se requiere del cuadro de control y maniobras SEQC o del módulo de control SEMOL)

Conforme a la Normativa O.A.C.I. - I.C.A.O. Tipo A

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE máx. mA	CONSUMO W	FRECUENCIA Hz
LIOLA-P1_22D	10-60 c.c.	160 (x2*)	1,6 (x2*)	-
LIOLA-P1_23D	110-230 c.a	19 (x2*)	2 (x2*)	50/60

Color: Rojo - conforme a lo especificado en el límite de cromaticidad CIE

* Consumo en modo dual

Dimensiones: (Altura x Diámetro): 200 mm x 165 mm
Construcción: Base: ABS - Tulipa: Policarbonato resistente a impactos
Fijación: Base, Mural, Tubo
Tipo de conexión: Regleta Ø máx. 2,5 mm²
Entrada cable: Máx. Ø 9-17 mm

CE

100%

