Serie 150

Duración superior a 50.000 horas

MAXI LAMP 150 MF R

Luz de LED vía radio
Tulipa prismática que mejora la uniformidad y dispersión de la señal luminosa
Nueva base que confiere una mayor solidez y estanqueidad (IP66).
Provista de 3 entradas / salidas de cable
(1 inferior a través de membrana y 2 laterales para el uso de prensaestopas M20 (accesorio)
64 LEDs de alta luminosidad
Posibilidad de gobernar de forma remota vía radio 1 de tres modos de funcionamiento preseleccionados:
- Luz fija
- Cuatro flashes consecutivos de LED
- Rotativa secuencial media (120 r.p.m.)

Bajo consumo
Radiofrecuencia: 868 MHz (Fq de telemando) 676/2002/CE
Distancia máxima de la señal radio en campo abierto: 1km
Es posible formar un sistema de Emergencia y Evacuación con otros dispositivos como: SIR LAMP 150 MF R, SIR LAMP 150 MF PRO R, SE10R, SE10LR, SE30R, SE40R, SE50ALR, MAXI LAMP 150 MF PRO R, 5ZR, PA1R y ACTR
Aplicación interior / exterior IP66

CÓDIGO	TENSIÓN V	CONSUMO CORRIENTE NOMINAL	CONSUMO CORRIENTE MÁX. mA	FRECUENCIA Hz
AML150MFRCC ☐	24 c.c.a.*	según modo	720	50 / 60
AML150MFR48 ☐	48 c.c.a.	según modo	360	50 / 60
AML150MFRCA ☐	115 - 230 c.a.	según modo	150	50 / 60

▲ **Apliquen el código de color:** 0 1 2 3 4 5

* Bajo demanda 12V c.c.

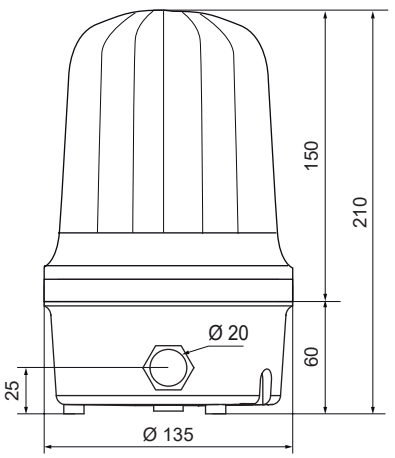


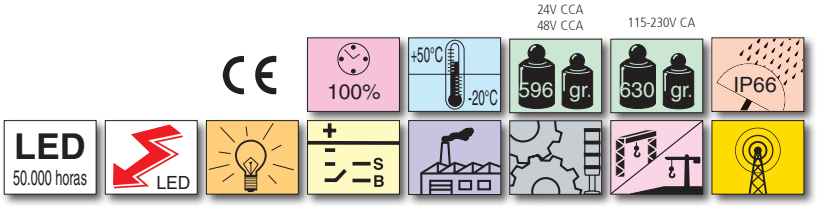
Dimensiones:	(Altura x Diámetro): 210 mm x 135 mm
Construcción:	Base: ABS negro Tulipa: Policarbonato translúcido
Fijación:	Base Mural / tubo (mediante accesorios)
Salida sonido:	Inferior