



Luces de Obstáculo


O.A.C.I. - I.C.A.O. - FAA



MIOLB-M1D

Media intensidad, tipo B

Duración
superior a
100.000
horas

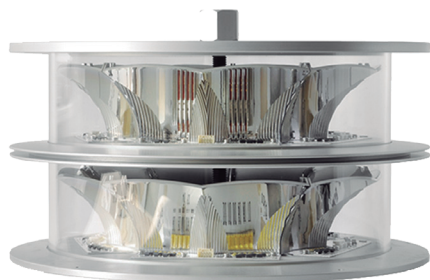

Luz de obstáculos doble acción de LED
Máxima intensidad luminica > 2000 cd
Bajo consumo. Sin mantenimiento. Resistente a la corrosión
Posibilidad de funcionamiento en modo "dual" o en modo emergencia
(la segunda luz entra en funcionamiento automáticamente en caso la primera se averíe. Para esta opción se requiere del cuadro de control y maniobras SEQC)

Conforme a la Normativa O.A.C.I. - I.C.A.O. Tipo B / FAA Tipo L864 (rojo)

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	CONSUMO* W	FRECUENCIA Hz	FREC. Flash FPM
MIOLB-M1_48D	35-56 c.c.	143 (x2**)	5 (x2**)	-	20-40
MIOLB-M1_23D	110-230 c.a.	55 (x2**)	6 (x2**)	50/60	20-40

Color: Rojo - conforme a lo especificado en el límite de cromaticidad CIE

* Consumo medio a 20 FPM T=500ms (FPM - Flash por minuto)

** Consumo en modo dual


Dimensiones: (Altura x Diámetro): 196 mm x 330 mm
Construcción: Base: Aluminio anodizado - Tulipa: Policarbonato
Fijación: Mural, Tubo Ø de 50 a 160 mm (Código soporte SCSG_HDGS)
Tipo de conexión: Regleta Ø máx. 2,5 mm²
Entrada cable: Máx. Ø 9-17 mm





Diagramas técnicos

MIOLB-M1D
MIOLC-M1D

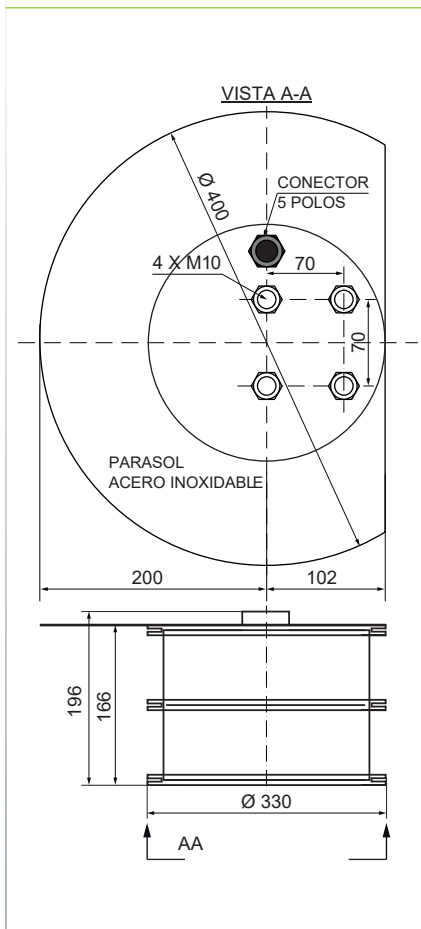

SCSG_HDGS

