



Luces de Obstáculo


O.A.C.I. - I.C.A.O.



MIOLC-M1

Media intensidad, tipo C

Duración
superior a
100.000
horas

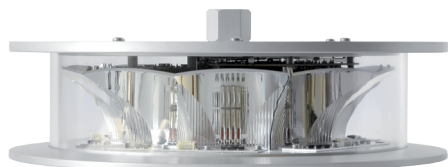

Luz de obstáculos de LED
Máxima intensidad lumínica > 2000 cd
Sin mantenimiento
Gran resistencia de impacto 20 Joules

Conforme a la Normativa O.A.C.I. - I.C.A.O. Tipo C

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	CONSUMO W	FRECUENCIA Hz
MIOLC-M1_48S	35-56 c.c.	743	26	-
MIOLC-M1_23S	110-230 c.a.	250	27,5	50/60

Color: Rojo - conforme a lo especificado en el límite de cromaticidad CIE

Dimensiones: (Altura x Diámetro): 113 mm x 330 mm
Construcción: Base: Aleación de aluminio - Tulipa: Policarbonato
Fijación: Mural, Tubo Ø de 50 a 160 mm (Código soporte SCSG_HDGS)
Tipo de conexión: Regleta Ø máx. 2,5 mm²
Entrada cable: Máx. Ø 9-17 mm



CE


SE1

100%



Diagramas técnicos

MIOLB-M1
MIOLC-M1

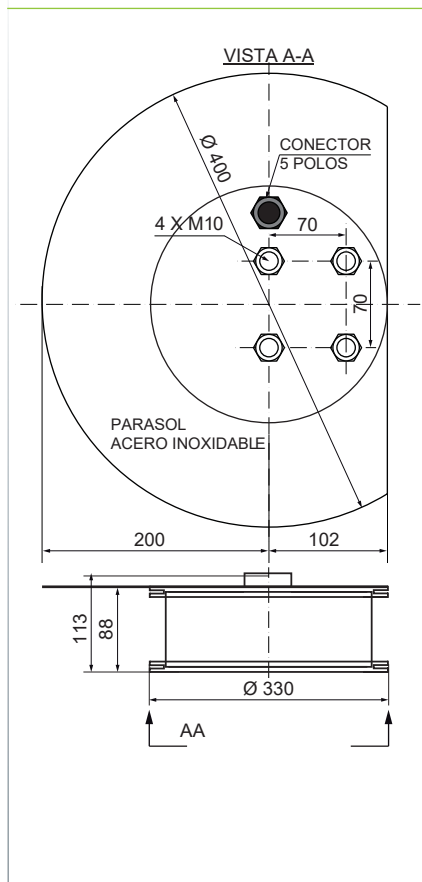

SCSG_HDGS

