



Serie 150



Luz intermitente
Alta luminosidad
Bajo consumo
Balizamientos y lugares inaccesibles
Aplicación interior / exterior IP66

MAXILAMP 150 N LED

Duración
superior a
30.000
horas

CÓDIGO	TENSIÓN V	CONSUMO mA	INTERMITENCIA Ciclos / min.
2504275 ☐	12-24 c.c.a.	168 (12V) / 85 (24V)	80
2504695 ☐	230 c.a.	11	80

▲ Apliquen el código de color: 0 1 2 3 4 5

MAXILAMP 150 N Led HL


Duración
superior a
100.000
horas

CÓDIGO	COLOR	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
65319355	Rojo	24 c.c.	105
65318355	Ámbar	24 c.c.	105
65317155	Rojo	230 c.a.	14
65317355	Ámbar	230 c.a.	14



Datos comunes

Dimensiones: (Altura x Diámetro): 200 mm x 150 mm
Construcción: Base: ABS negro
Tulipa: Policarbonato translúcido
Fijación: Base
Mural / tubo (mediante accesorios)

MAXILAMP 150 N
Led HL



CE




MAXILAMP 150 N
Led HL




Diagramas técnicos


MAXILAMP 150 MF
 MAXILAMP 150 MF PRO
 MAXILAMP 150 MF PRO PLUS
 MAXILAMP 150 LARGA VIDA
 MAXILAMP 150 FIXO
 MAXILAMP 150 FIXO LF
 MAXILAMP 150 FIXO HL
 MAXILAMP 150 N
 MAXILAMP 150 N LF
 MAXILAMP 150 N HL
 MAXILAMP 150 N FH
 MAXILAMP 150 FHL
 GIROLAMP S
 GIROLAMP SV
 GIROLAMP SVD

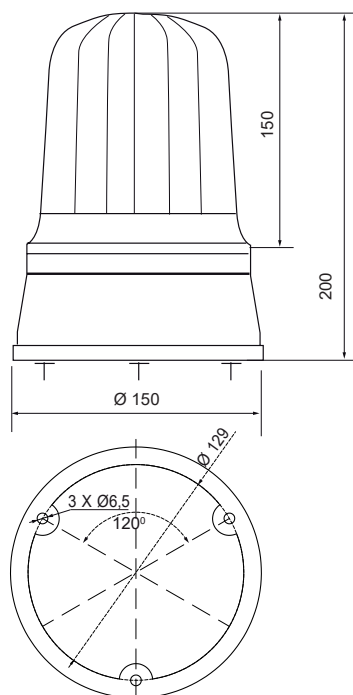


FCSM165227

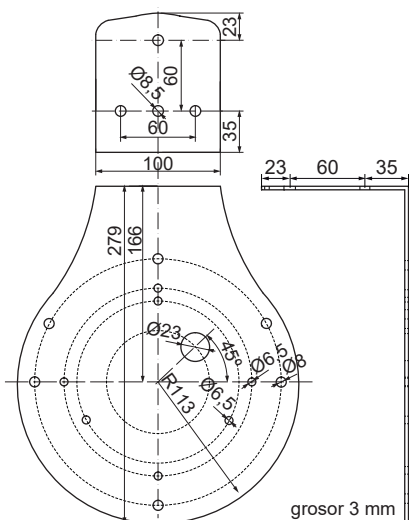


FCJP150

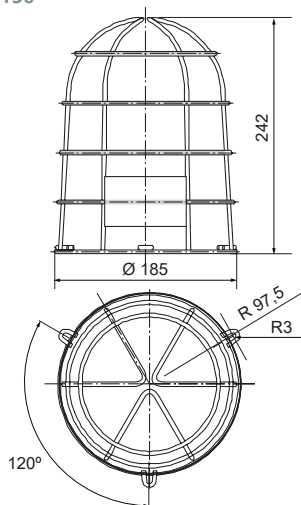


FCSM150

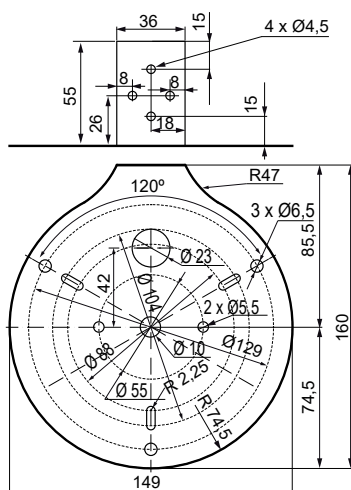


P5200




FCGAR6



P5934

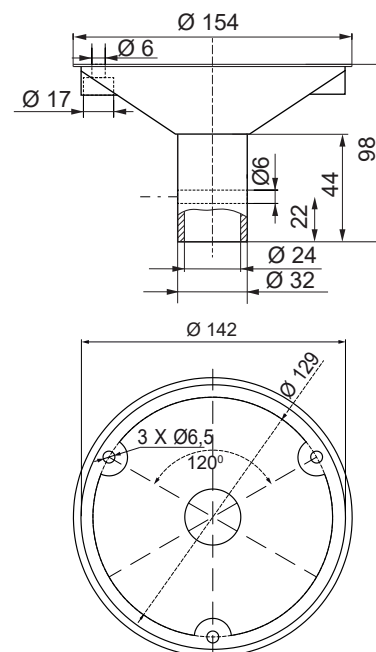

FCSMM

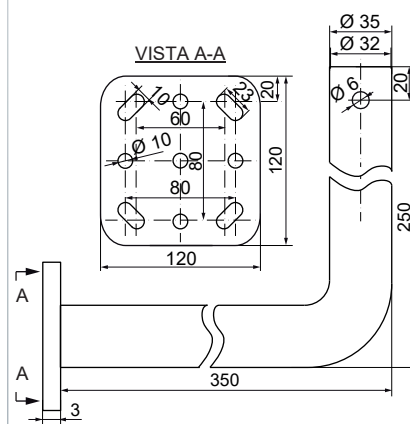

FCMAST1

