Serie 150





¡ATENCIÓN!
No fijar la vista sobre la luz,
una exposición prolongada puede
causar deslumbramiento temporal.

Duración superior a 50.000 horas

MAXI LAMP 150 MF PRO R

Luz de LED vía radio
Tulipa prismática que mejora la uniformidad y dispersión de la señal luminosa
Nueva base que confiere una mayor solidez y estanqueidad (IP66).
Provista de 3 entradas / salidas de cable
(1 inferior a través de membrana y 2 laterales para el uso de prensaestopas M20 (accesorio)
192 LEDs de alta luminosidad (40W)
Leds con tecnología "COB" (Chip on Board)
Posibilidad de gobernar de forma remota vía radio 1 de tres modos de funcionamiento preseleccionados:
- Intermitente
- HVF (High Visibility Flash) Flash de elevada intensidad
- Rotativa secuencial media (120 r.p.m.)

Versión con tulipa transparente (led de color) para una mejor percepción de su estado, evitando así, confusión alguna producida por la incidencia de rayos de luz
Radiofrecuencia: 868 MHz (Fq de telemando) 676/2002/CE
Distancia máxima de la señal radio en campo abierto: 1km
Es posible formar un sistema de Emergencia y Evacuación con otros dispositivos como: SIR LAMP 150 MF R, SIR LAMP 150 MF PRO R, SE10R, SE10LR, SE30R, SE40R, SE50ALR, MAXI LAMP 150 MF R, 5ZR, PA1R y ACTR
Aplicación interior / exterior IP66

VERSIÓN TULIPA DE COLOR

CÓDIGO	TENSIÓN V	CONSUMO CORRIENTE NOMINAL	CONSUMO CORRIENTE MÁX. mA	FRECUENCIA Hz
AML150MFRCC ☐ PRO	24 c.c.a.	según modo	2000	50 / 60
AML150MFR48 ☐ PRO	48 c.c.a.	según modo	1100	50 / 60
AML150MFRCA ☐ PRO	115 - 230 c.a.	según modo	75	50 / 60

▲ Apliquen el código de color: 0 1 2 3 4 5

VERSIÓN TULIPA TRANSPARENTE

CÓDIGO	TENSIÓN V	CONSUMO CORRIENTE NOMINAL	CONSUMO CORRIENTE MÁX. mA	FRECUENCIA Hz
AML150MFRCC5PRO ☐	24 c.c.a.	según modo	2000	50 / 60
AML150MFR485PRO ☐	48 c.c.a.	según modo	1100	50 / 60
AML150MFRCA5PRO ☐	115 - 230 c.a.	según modo	75	50 / 60

▲ Apliquen el código de color (leds): 1 2 4
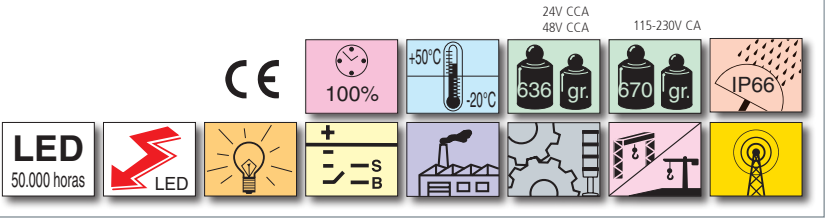
Dimensiones: (Altura x Diámetro): 210 mm x 135 mm
Construcción: Base: ABS negro
Tulipa: Policarbonato translúcido
Fijación: Base
Mural / tubo (mediante accesorios)
Salida sonido: Inferior