Serie 105

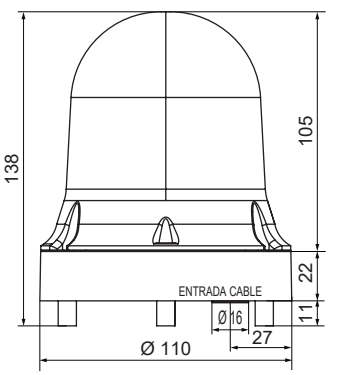



SIR LAMP 105 RT

Luz rotativa secuencial de LED
16 sonidos seleccionables con volumen ajustable
Posibilidad de 2 avisos
Permite conexión independiente de ambos elementos
Tulipa prismática que mejora la uniformidad y dispersión de la señal luminosa
Aplicación interior / exterior IP65

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE MÁX. mA	FRECUENCIA Hz
ASL105RTC □	12-24 c.c.a	140	50 / 60
ASL105RTA □	115-230 c.a.	19	50 / 60
▲ Apliquen el código de color: 0 1 2 3 4 5			
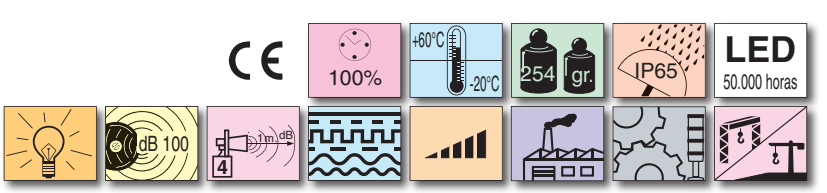
Dimensiones: (Altura x Diámetro): 138 mm x 110 mm
Construcción: Base: ABS negro
Tulipa: Policarbonato translúcido
Terminal: Regleta
Sección del cable: de 0,5 a 2,5 mm²
Fijación: Base / mural (mediante accesorios)
Salida de sonido: Inferior