Serie 150

SIR LAMP 150 FH

Luz destellante estroboscópica
16 sonidos seleccionables
Volumen ajustable
Permite conexión independiente de ambos elementos
Tulipa prismática que mejora la uniformidad y dispersión de la señal luminosa
Nueva base que confiere una mayor solidez y estanqueidad (IP66).
Provista de 3 entradas / salidas de cable
(1 inferior a través de membrana y 2 laterales para el uso de prensaestopas M20 (accesorio)
Aplicación interior / exterior IP66

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE MÁX. mA	POTENCIA MEDIA W	FRECUENCIA FLASH
ASL150FHC☐	12-24 c.c.a.	340	6	70 ± 10
ASL150FHE☐	115 c.a.	62	4	70 ± 10
ASL150FHA☐	230 c.a.	32	4	70 ± 10
▲ Apliquen el código de color: 0 1 2 3 4 5				
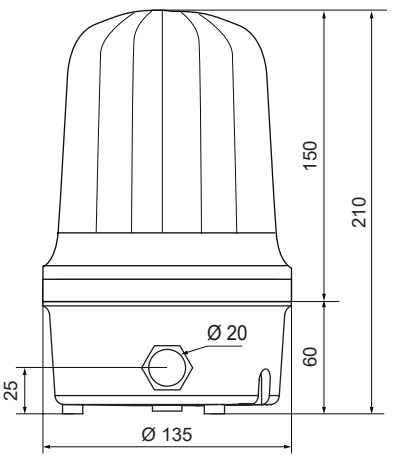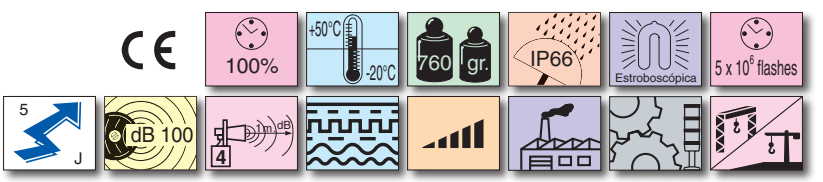
Dimensiones: (Altura x Diámetro): 210 mm x 135 mm
Construcción: Base: ABS negro
Tulipa: Policarbonato translúcido
Fijación: Base
Mural / tubo (mediante accesorios)
Salida sonido: Inferior