




Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Sistemas de Seguridad

Hoja de Instrucciones nº 08052023

BIP LAMP 27 MF

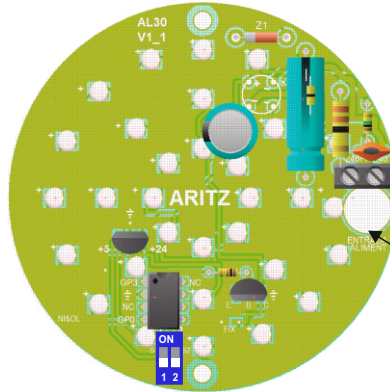

Entrada de
alimentación
24V CCA
(115-230V CA)

SEGÚN VERSIÓN


NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Avisador mixto multifunción

Construcción: ABS negro
Tulipa: policarbonato translúcido
Temperatura: -20 +60°C
IP: 64
Tolerancia de la tensión de alimentación: +/- 10%
Consumo máximo: 120mA (24V)
20mA (115-230V)



POSICIÓN MINI DIP

 **MODO 1.: Luz Fija - Sonido continuo**

 **MODO 2.: Luz triple destello - Sonido tritono**

 **MODO 3.: Luz y Sonido Intermitentes**

 **MODO 4.: Luz doble destello - Sonido doble tono**

