




Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 26052023

BIP LAMP 105 RGB

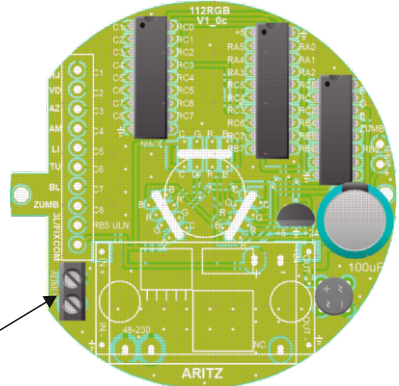

Entrada de
alimentación
24V CCA
(115-230V CA)

SEGUN VERSION

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Avisador mixto RGB - 28 indicaciones con un mismo avisador (7 COLORES - rojo, verde, azul, ámbar, lila, turquesa, blanco y 4 FUNCIONES)

Cuatro modos de funcionamiento:

- Luz fija
- Triple flash
- Luz fija - Sonido continuo
- Luz triple flash - Sonido tritono

Construcción: ABS negro
Tulipa: policarbonato translúcido
Temperatura: -20 +60°C
IP: 64
Tolerancia de la tensión de alimentación: +/- 10%
Consumo máximo: 120mA (24V)
17mA (115-230V)





Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 26052023

BIP LAMP 105 RGB

ESQUEMA DE CONEXIÓNADO:

