



Fernando
Carrasco
S.A.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Señalización Acústica y Luminosa
Sistemas de Seguridad

Hoja de Instrucciones nº 02062022

FCAM

AVISADOR MIXTO




EN54-3



Luz intermitente de LED en color rojo
32 sonidos seleccionables con volumen ajustable
Alto rendimiento acústico
Bajo consumo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	24V c.c. +/-15% (Ref.: FCAM-R)	
	24V c.c.a. (Ref.: FCAM24CA-R)	
	48-230V c.c.a. (Ref.: FCAM230-R)	
Consumo máximo:	40mA	18-28V CC
Audición máxima:	114 dB (A)	
Protección:	IP 65	
Temperatura de trabajo:	+55 / -25°C	
Peso:	278 gr.	

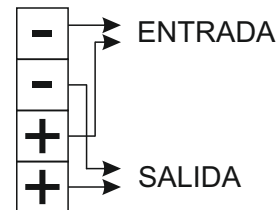

Dimensiones:

(Altura x Diámetro): 110 mm x 92,5 mm

Construcción: Base: ABS

Tulipa: Policarbonato translúcido

Contenedor:


Troquelado para un fácil montaje de prensaestopas

Terminal: Regleta (entrada / salida)

Sección cable: de 0,5 a 2,5 mm²

Salida de sonido: Frontal

Base para entrada tubo (incluida)

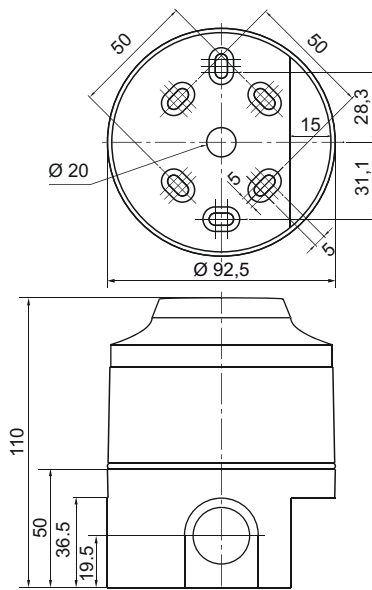

Nº de Tono	Tipo de tono	Código	Salida en dB a 1Mtr.	Corriente en mA
1	Alterno 800/970 Hz a 2Hz	00000	80	15,1
2	Modulado 800/970 Hz a 7Hz	00001	79	16,1
3	Modulado 800/970 Hz a 1Hz	00010	101	14,5
4	Continuo a 2850 Hz	00011	110	37,4
5	Modulado 2400/2850 Hz a 7Hz	00100	109	25,4
6	Modulado 2400/2850 Hz a 1Hz	00101	112	24,2
7	Whoop Lento	00110	101	14,7
8	Modulado 1200/500 Hz a 1Hz	00111	100	15,7
9	Bitonal 2400/2850Hz a 2Hz	01000	112	26,4
10	Intermitente a 970 Hz a 1Hz	01001	102	13,0
11	Bitonal 800/970Hz a 1Hz	01010	103	16,2
12	Intermitente a 2850 Hz a 1Hz	01011	114	13,7
13	970Hz 1/4 Seg. ON 1 Seg. OFF	01100	98	13,0
14	Continuo a 970 Hz	01101	106	19,9
15	554Hz 100mSeg. 440Hz 400mSeg.	01110	97	14,5
16	Intermitente 660Hz 150mSeg. ON/OFF	01111	93	14,7
17	Intermitente 600Hz 1,8Seg. ON/OFF	10000	96	12,5
18	Intermitente 600Hz 6,5Seg ON 13 Seg. OFF	10001	96	12,9
19	Continuo a 660Hz	10010	95	15,0
20	Bitonal 554/440 Hz a 1Hz	10011	100	14,7
21	Intermitente a 660 Hz a 1Hz	10100	95	13,1
22	Intermitente a 2850 Hz 150mSeg. ON 100mSeg. OFF	10101	111	16,1
23	Modulado 800/970 Hz a 50Hz	10110	98	17,7
24	Modulado 2400/2850 Hz a 50Hz	10111	109	33,7
25	Intermitente 970 Hz 500mSeg. ON/OFF	11000	102	13,0
26	Intermitente 2850 Hz 500mSeg. ON/OFF	11001	114	13,5
27	Continuo a 4Khz	11010	108	26,5
28	Intermitente 400 Hz 500mSeg. ON/OFF	11011	98	14,2
29	Intermitente 400 Hz 500mSeg. ON 250mSeg. OFF	11100	95	13,5
30	Modulado 320/480 Hz a 40Hz	11101	95	14,0
31	Intermitente 2KHz 200mSeg. ON 500mSeg. OFF	11110	108	14,0
32	OFF (Sin sonido)	11111	0	0