

TIMBRE CAMPANA Ø 10 cm FCTC10



Ref.: FCTCMCC10R

Made in Taiwan



Timbre campana a motor Ø 10 cm 24V c.a. rojo

DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación: 24V c.c.

Consumo: 65mA

Presión sonora: 98dB

Grado de protección: IP54

Temperatura de uso: de -20°C a +40°C

Dimensiones: Ø 100 mm x 70 mm




Construcción: Acero galvanizado lacado al horno

INSTALACIÓN:

Apagar la corriente.

Conectar los cables de alimentación según el diagrama de conexionado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

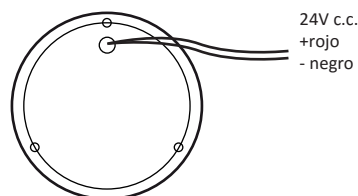

NOTAS:

Debe ser instalado por personal cualificado.

No abrir el aparato sin desconectar previamente la corriente.

TIMBRE CAMPANA Ø 10 cm FCTC10



Ref.: FCTCMCC10R

Made in Taiwan



Timbre campana a motor Ø 10 cm 24V c.a. rojo

DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación: 24V c.c.

Consumo: 65mA

Presión sonora: 98dB

Grado de protección: IP54

Temperatura de uso: de -20°C a +40°C

Dimensiones: Ø 100 mm x 70 mm




Construcción: Acero galvanizado lacado al horno

INSTALACIÓN:

Apagar la corriente.

Conectar los cables de alimentación según el diagrama de conexionado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

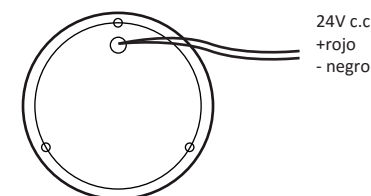

NOTAS:

Debe ser instalado por personal cualificado.

No abrir el aparato sin desconectar previamente la corriente.

TIMBRE CAMPANA Ø 10 cm FCTC10



Ref.: FCTCECA10G

Made in Taiwan



Timbre campana electromagnético Ø 10 cm 230V c.a. gris

DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación: 230V c.a.

Consumo: 40mA

Frecuencia: 50Hz

Presión sonora: 98dB

Grado de protección: IP54

Temperatura de uso: de -20°C a +40°C

Dimensiones: Ø 100 mm x 70 mm




Construcción: Acero galvanizado lacado al horno

INSTALACIÓN:

Apagar la corriente.

Conectar los cables de alimentación según el diagrama de conexionado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

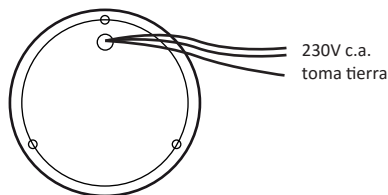

NOTAS:

Debe ser instalado por personal cualificado.

No abrir el aparato sin desconectar previamente la corriente.

TIMBRE CAMPANA Ø 10 cm FCTC10



Ref.: FCTCECA10G

Made in Taiwan



Timbre campana electromagnético Ø 10 cm 230V c.a. gris

DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación: 230V c.a.

Consumo: 40mA

Frecuencia: 50Hz

Presión sonora: 98dB

Grado de protección: IP54

Temperatura de uso: de -20°C a +40°C

Dimensiones: Ø 100 mm x 70 mm




Construcción: Acero galvanizado lacado al horno

INSTALACIÓN:

Apagar la corriente.

Conectar los cables de alimentación según el diagrama de conexionado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

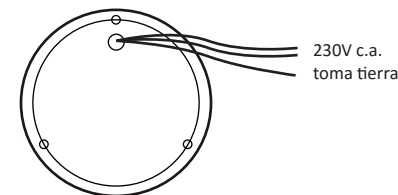

NOTAS:

Debe ser instalado por personal cualificado.

No abrir el aparato sin desconectar previamente la corriente.