

**TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm
FCTC15**



Ref.: FCTCMCC15R

Made in Taiwan



Timbre campana a motor Ø 15 cm 24V c.c. rojo

DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación: 24V c.c.

Consumo: 65mA

Presión sonora: 100dB

Grado de protección: IP54

Temperatura de uso: de -20°C a +40°C

Dimensiones: Ø 150 mm x 70 mm


Construcción: Acero galvanizado lacado al horno

INSTALACIÓN:

Apagar la corriente.

Conectar los cables de alimentación según el diagrama de conexionado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

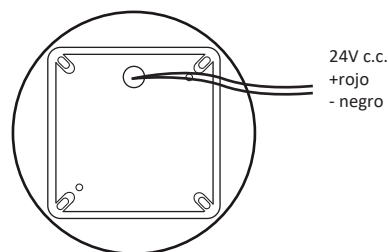

NOTAS:

Debe ser instalado por personal cualificado.

No abrir el aparato sin desconectar previamente la corriente.

**TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm
FCTC15**



Ref.: FCTCMCC15R

Made in Taiwan



Timbre campana a motor Ø 15 cm 24V c.c. rojo

DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación: 24V c.c.

Consumo: 65mA

Presión sonora: 100dB

Grado de protección: IP54

Temperatura de uso: de -20°C a +40°C

Dimensiones: Ø 150 mm x 70 mm


Construcción: Acero galvanizado lacado al horno

INSTALACIÓN:

Apagar la corriente.

Conectar los cables de alimentación según el diagrama de conexionado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

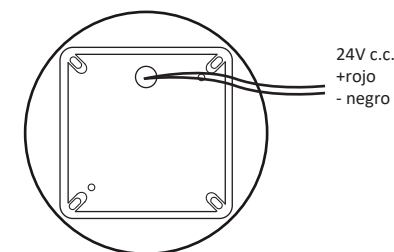

NOTAS:


Debe ser instalado por personal cualificado.

No abrir el aparato sin desconectar previamente la corriente.


TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm **FCTC15**

DIAGRAMAS TÉCNICOS

FCTC15/20/25

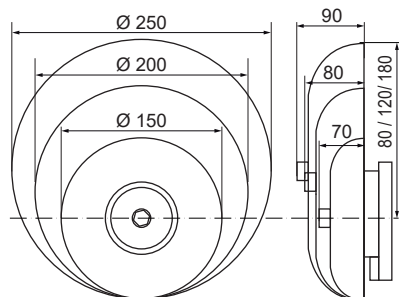


VISTA TRASERA



ACCESORIOS

Ref.: FCMS152025R (roja)
FCMS152025G (gris)


Caja de conexiones de superficie
con entrada tubo de 20 mm
Dimensiones: 110 x 110 x 40 mm
(válida sólo para FCTC15, FCTC20 Y FCTC25)

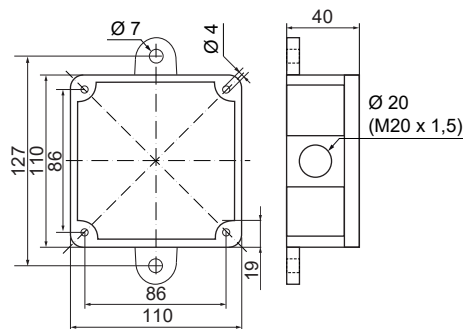


TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm **FCTC15**

DIAGRAMAS TÉCNICOS

FCTC15/20/25

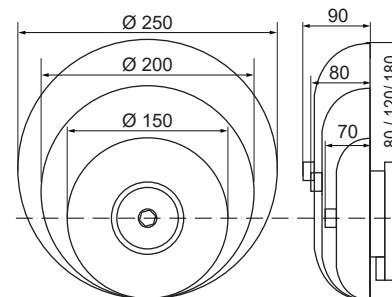


VISTA TRASERA



ACCESORIOS

Ref.: FCMS152025R (roja)
FCMS152025G (gris)

Caja de conexiones de superficie
con entrada tubo de 20 mm
Dimensiones: 110 x 110 x 40 mm
(válida sólo para FCTC15, FCTC20 Y FCTC25)

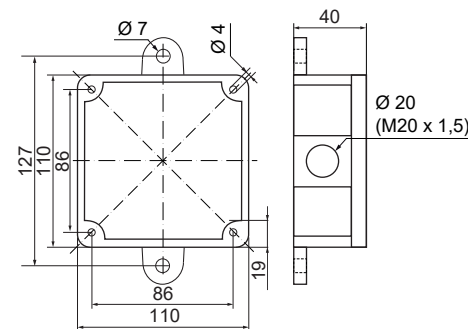

TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm FCTC15



Ref.: FCTCECA15R

Made in Taiwan



Timbre campana electromagnético Ø 15 cm 230V c.a. rojo

DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación: 230V c.a.

Consumo: 40mA

Frecuencia: 50Hz

Presión sonora: 100dB

Grado de protección: IP54

Temperatura de uso: de -20°C a +40°C

Dimensiones: Ø 150 mm x 70 mm


Construcción: Acero galvanizado lacado al horno

INSTALACIÓN:

Apagar la corriente.

Conectar los cables de alimentación según el diagrama de conexionado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

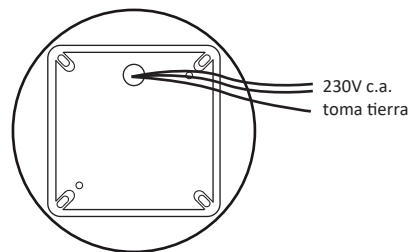

NOTAS:

Debe ser instalado por personal cualificado.

No abrir el aparato sin desconectar previamente la corriente.

TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm FCTC15



Ref.: FCTCECA15R

Made in Taiwan



Timbre campana electromagnético Ø 15 cm 230V c.a. rojo

DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación: 230V c.a.

Consumo: 40mA

Frecuencia: 50Hz

Presión sonora: 100dB

Grado de protección: IP54

Temperatura de uso: de -20°C a +40°C

Dimensiones: Ø 150 mm x 70 mm


Construcción: Acero galvanizado lacado al horno

INSTALACIÓN:

Apagar la corriente.

Conectar los cables de alimentación según el diagrama de conexionado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

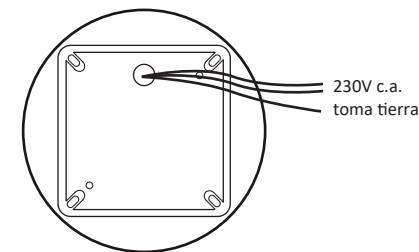

NOTAS:


Debe ser instalado por personal cualificado.

No abrir el aparato sin desconectar previamente la corriente.


TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm **FCTC15**

DIAGRAMAS TÉCNICOS

FCTC15/20/25

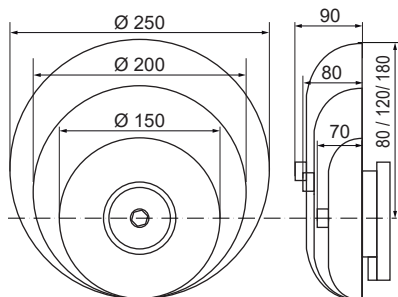


VISTA TRASERA



ACCESORIOS

Ref.: FCMS152025R (roja)
FCMS152025G (gris)


Caja de conexiones de superficie
con entrada tubo de 20 mm
Dimensiones: 110 x 110 x 40 mm
(válida sólo para FCTC15, FCTC20 Y FCTC25)

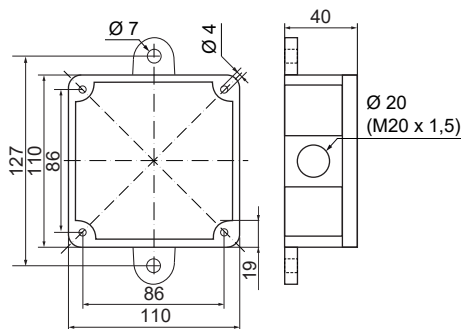


TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm **FCTC15**

DIAGRAMAS TÉCNICOS

FCTC15/20/25

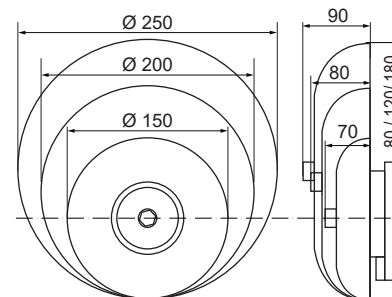


VISTA TRASERA



ACCESORIOS

Ref.: FCMS152025R (roja)
FCMS152025G (gris)

Caja de conexiones de superficie
con entrada tubo de 20 mm
Dimensiones: 110 x 110 x 40 mm
(válida sólo para FCTC15, FCTC20 Y FCTC25)

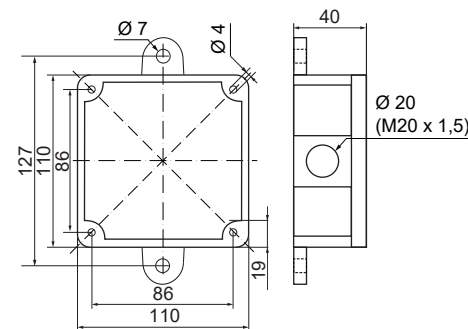

TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm FCTC15



Ref.: FCTCECA15G

Made in Taiwan



Timbre campana electromagnético Ø 15 cm 230V c.a. gris

DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación: 230V c.a.

Consumo: 40mA

Frecuencia: 50Hz

Presión sonora: 100dB

Grado de protección: IP54

Temperatura de uso: de -20°C a +40°C

Dimensiones: Ø 150 mm x 70 mm


Construcción: Acero galvanizado lacado al horno

INSTALACIÓN:

Apagar la corriente.

Conectar los cables de alimentación según el diagrama de conexionado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

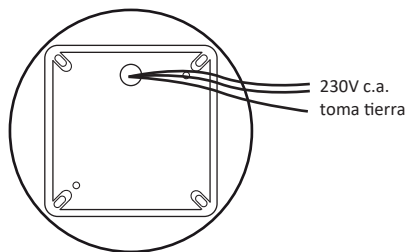

NOTAS:

Debe ser instalado por personal cualificado.

No abrir el aparato sin desconectar previamente la corriente.

TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm FCTC15



Ref.: FCTCECA15G

Made in Taiwan



Timbre campana electromagnético Ø 15 cm 230V c.a. gris

DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación: 230V c.a.

Consumo: 40mA

Frecuencia: 50Hz

Presión sonora: 100dB

Grado de protección: IP54

Temperatura de uso: de -20°C a +40°C

Dimensiones: Ø 150 mm x 70 mm


Construcción: Acero galvanizado lacado al horno

INSTALACIÓN:

Apagar la corriente.

Conectar los cables de alimentación según el diagrama de conexionado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

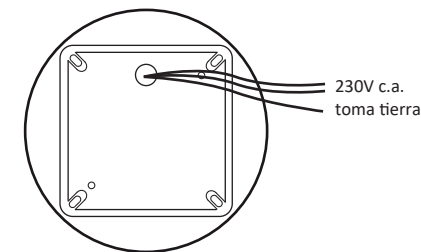

NOTAS:


Debe ser instalado por personal cualificado.

No abrir el aparato sin desconectar previamente la corriente.


TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm **FCTC15**

DIAGRAMAS TÉCNICOS

FCTC15/20/25

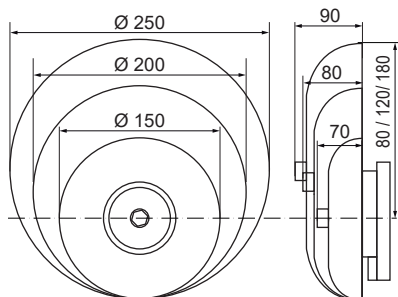


VISTA TRASERA



ACCESORIOS

Ref.: FCMS152025R (roja)
FCMS152025G (gris)


Caja de conexiones de superficie
con entrada tubo de 20 mm
Dimensiones: 110 x 110 x 40 mm
(válida sólo para FCTC15, FCTC20 Y FCTC25)

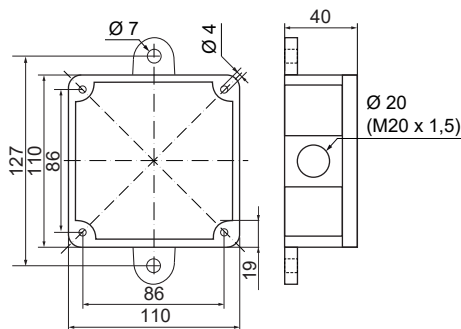


TIMBRE CAMPANA Ø 15 cm **FCTC15**

DIAGRAMAS TÉCNICOS

FCTC15/20/25

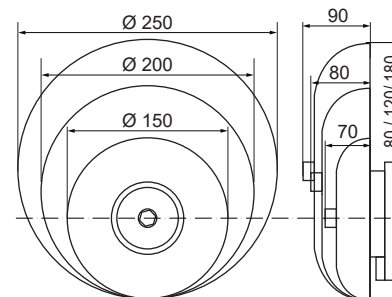

VISTA TRASERA



ACCESORIOS

Ref.: FCMS152025R (roja)
FCMS152025G (gris)

Caja de conexiones de superficie
con entrada tubo de 20 mm
Dimensiones: 110 x 110 x 40 mm
(válida sólo para FCTC15, FCTC20 Y FCTC25)

