



Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 29042024

GIROLAMP LTA



Luz multifunción de LED
8 LEDs de alta luminosidad
3 modos de funcionamiento:
- Intermitente
- Doble flash
- Rotativa secuencial

DATOS TÉCNICOS:


Tensión de alimentación:	12 / 24V c.c.
Consumo máximo:	1100 mA (12V c.c.) 400 mA (24V c.c.)
Grado de protección:	IP66
Temperatura de uso:	de -30°C a +50°C
Dimensiones: (Altura x Diámetro)	200 mm x 120 mm
Construcción:	Base: ABS negro Tulipa: Policarbonato translúcido

Incorpora soporte flexible y conector eléctrico



LINSTALACIÓN:

Alimentar mediante el conector suministrado (tipo mechero)

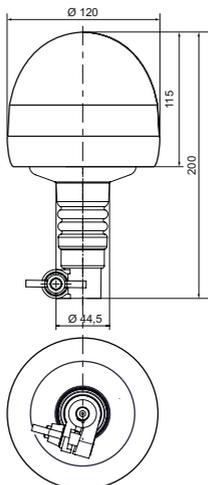

SELECCIÓN EFECTOS LUZ



MODO 1.: Luz intermitente



MODO 2.: Cuadruple destello



MODO 3.: Rotativa secuencial

NOTA:

Debe ser instalado por personal cualificado.

ECE R65 / R10

