



Fernando
Carrasco
S.A.


ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Señalización Acústica y Luminosa
Sistemas de Seguridad

Hoja de Instrucciones nº 17022023

LAMP 27 MF

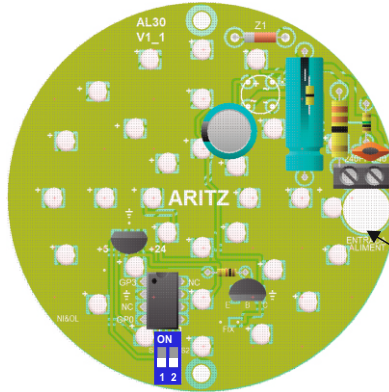

Entrada de
alimentación
24V CCA
(115-230V CA)

SEGÚN VERSIÓN

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Avisador luminoso multifunción

Construcción:

ABS negro

Tulipa:

policarbonato translúcido

Temperatura:

-20 +60°C

IP:

66

Tolerancia de la tensión
de alimentación:

+/- 10%

Consumo máximo:

110mA (24V)

17mA (115-230V)



POSICIÓN MINI DIP



MODO 1.: Luz Fija



MODO 2.: Triple destello



MODO 3.: Intermitente



MODO 4.: Doble destello

