




Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 15102024

LAMP 27 MF E

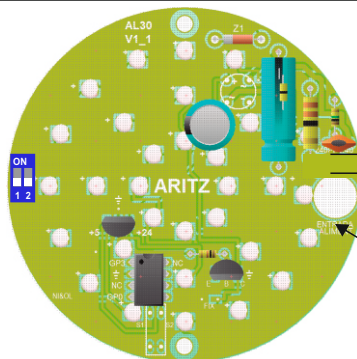

Entrada por cable

Entrada de
alimentación
24V CCA
(115-230V CA)

SEGÚN VERSIÓN

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Avisador luminoso multifunción empotrable

Construcción:

ABS negro

Tulipa:

policarbonato translúcido

Temperatura:

-20 +60°C

IP:

66

Tolerancia de la tensión

de alimentación:

+/- 10%

Consumo máximo:

110mA (24V)

17mA (115-230V)

POSICIÓN MINI DIP



MODO 1.: Luz Fija




MODO 2.: Triple destello



MODO 3.: Intermitente



MODO 4.: Doble destello



**La conexión sólo debe ser realizada
por personal cualificado**

