Fernando s.a. Carrasco
www.fcarrasco.es
Avisadores Acústicos y Luminosos
Otras Aplicaciones

HOJA TÉCNICA

SEÑALIZACIÓN LUMINOSA - SERIE 150
MAXILAMP 150 F LED HL



Luz fija de LED
Tulipa prismática que mejora la uniformidad y dispersión de la señal luminosa
Nueva base que confiere una mayor solidez y estanqueidad (IP66).
Provista de 3 entradas / salidas de cable
(1 inferior a través de membrana y 2 laterales para el uso de prensaestopas M20 (accesorio)
64 LEDs de alta luminosidad
Bajo consumo

DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación:
24V c.c.a.
48V c.c.a.
115-230V c.a.
Consumo máximo:
1600mA (24V)
800mA (48V)
55mA (115-230V)
Grado de protección: IP66
Temperatura de uso: de -30°C a +50°C
Dimensiones: (Altura x Diámetro)
210 mm x 135 mm
Construcción:
Base: ABS negro
Tulipa: Policarbonato translúcido
Fijación: Base,
Mural / tubo (mediante accesorios)


INSTALACIÓN:


Conectar los cables según el diagrama de conexionado.
Alimentar con tensión nominal.


Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)
Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es

SEÑALIZACIÓN LUMINOSA - SERIE 150
MAXILAMP 150 F LED HL

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

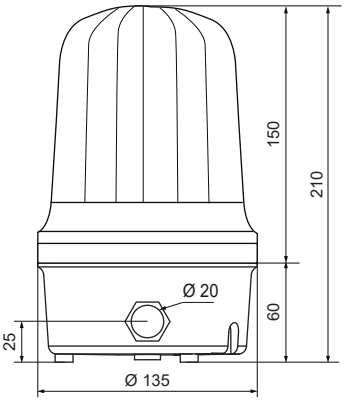

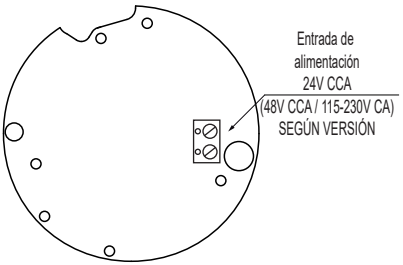



NOTAS:

Debe ser instalado por personal cualificado.
No abrir el aparato sin desconectar previamente la corriente.