



Fernando
Carrasco
S.A.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 03122019

PILOTO KILOWATÍMETRO PKW22





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Piloto kilowatímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm
Tensión de alimentación - de 230 a 500V c.a.
Incorpora toroidal
Alto grado de protección - IP67
Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 51 mm
Construcción: Base: ABS gris
Tulipa: Policarbonato translúcido
Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm
Terminal: Regleta de conexión
Sección cable: 1,5 mm²
Entrada cable: lateral
Vida eléctrica: 30.000 h

CÓDIGO	RANGO POTENCIA kW	CONSUMO mA
FC22KW ☐	0,8-38	< 5
▲ Apliquen el código de color: A R V AZ B		

Esquema de conexionado:

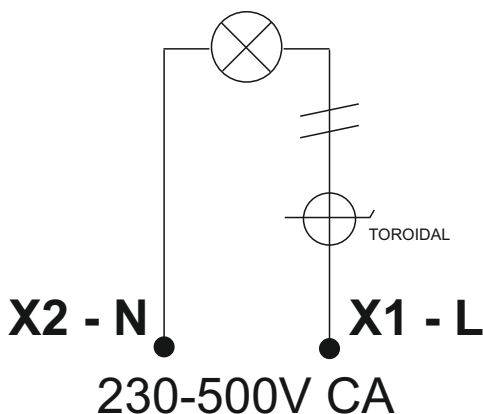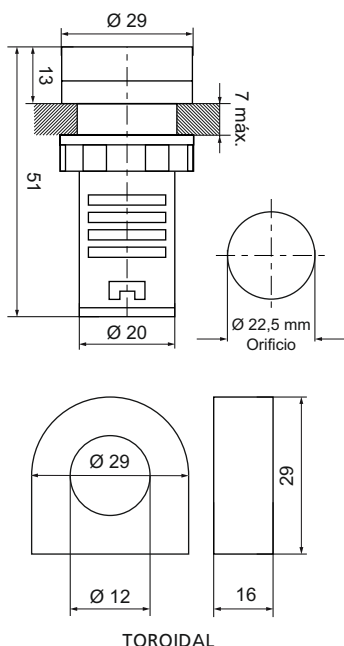

NOTA:

Para que el piloto pueda medir el valor de forma correcta, el terminal X1 ha de estar conectado con la fase (L) y X2 con el neutro (N).

MODO DE INSTALACIÓN

Fijar el piloto mecánicamente mediante la tuerca suministrada.
Ejecutar la conexión eléctrica según el esquema de conexionado.