



Fernando
Carrasco
S.A.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 06122019

PILOTO KILOWATÍMETRO WATÍMETRO PKWW22



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Piloto kilowatímetro watímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm
Tensión de alimentación - de 230V c.a.

Incorpora toroidal

Alto grado de protección - IP67

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 51 mm

Construcción: Base: ABS gris

Tulipa: Policarbonato translúcido

Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm

Terminal: Regleta de conexión




Sección cable: 1,5 mm²

Entrada cable: lateral

Vida eléctrica: 30.000 h

CÓDIGO	RANGO POTENCIA kW	CONSUMO mA
FC22KWW ☐	0,1- 4,5	< 5
▲ Apliquen el código de color: A R V AZ B		

Esquema de conexionado:

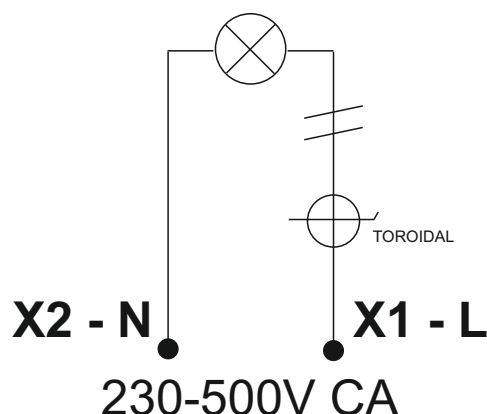

NOTA:

Para que el piloto pueda medir el valor de forma correcta, el terminal X1 ha de estar conectado con la fase (L) y X2 con el neutro (N).

MODO DE INSTALACIÓN

Fijar el piloto mecánicamente mediante la tuerca suministrada.
Ejecutar la conexión eléctrica según el esquema de conexionado.