



Made in Taiwan

SIRENA PIEZOELÉCTRICA S60

Sonido continuo-intermitente-modulado
Tensión de alimentación: 12V c.c., 24V c.c., 230V c.a.

Consumo:

- 150mA / 12V (versión modulado)
- 150mA / 24V (versión continuo-modulado)
- 130mA / 24V (versión intermitente)
- 200mA / 230V (todas las versiones)

Frecuencia acústica:

- 2500Hz (versión continuo, intermitente)
- 2500/3500Hz (versión modulado)

Presión sonora: 103dB

Dimensiones: (Altura x Ancho x Profundidad): 65 mm x 60 mm x 57 mm

Construcción: ABS negro

Montaje: Soporte tipo "L" metálico

Terminal: Cable

Salida de sonido: Frontal

Temperatura de uso: de -20°C a +60°C

Peso: 50 gr.

Grado de protección: IP33



Made in Taiwan

SIRENA PIEZOELÉCTRICA S60

Sonido continuo-intermitente-modulado
Tensión de alimentación: 12V c.c., 24V c.c., 230V c.a.

Consumo:

- 150mA / 12V (versión modulado)
- 150mA / 24V (versión continuo-modulado)
- 130mA / 24V (versión intermitente)
- 200mA / 230V (todas las versiones)

Frecuencia acústica:

- 2500Hz (versión continuo, intermitente)
- 2500/3500Hz (versión modulado)

Presión sonora: 103dB

Dimensiones: (Altura x Ancho x Profundidad): 65 mm x 60 mm x 57 mm

Construcción: ABS negro

Montaje: Soporte tipo "L" metálico

Terminal: Cable

Salida de sonido: Frontal

Temperatura de uso: de -20°C a +60°C

Peso: 50 gr.

Grado de protección: IP33



Made in Taiwan

SIRENA PIEZOELÉCTRICA S60

Sonido continuo-intermitente-modulado
Tensión de alimentación: 12V c.c., 24V c.c., 230V c.a.

Consumo:

- 150mA / 12V (versión modulado)
- 150mA / 24V (versión continuo-modulado)
- 130mA / 24V (versión intermitente)
- 200mA / 230V (todas las versiones)

Frecuencia acústica:

- 2500Hz (versión continuo, intermitente)
- 2500/3500Hz (versión modulado)

Presión sonora: 103dB

Dimensiones: (Altura x Ancho x Profundidad): 65 mm x 60 mm x 57 mm

Construcción: ABS negro

Montaje: Soporte tipo "L" metálico

Terminal: Cable

Salida de sonido: Frontal

Temperatura de uso: de -20°C a +60°C

Peso: 50 gr.

Grado de protección: IP33



Made in Taiwan

SIRENA PIEZOELÉCTRICA S60

Sonido continuo-intermitente-modulado
Tensión de alimentación: 12V c.c., 24V c.c., 230V c.a.

Consumo:

- 150mA / 12V (versión modulado)
- 150mA / 24V (versión continuo-modulado)
- 130mA / 24V (versión intermitente)
- 200mA / 230V (todas las versiones)

Frecuencia acústica:

- 2500Hz (versión continuo, intermitente)
- 2500/3500Hz (versión modulado)

Presión sonora: 103dB

Dimensiones: (Altura x Ancho x Profundidad): 65 mm x 60 mm x 57 mm

Construcción: ABS negro

Montaje: Soporte tipo "L" metálico

Terminal: Cable


Salida de sonido: Frontal

Temperatura de uso: de -20°C a +60°C


Peso: 50 gr.

Grado de protección: IP33


**SIRENA PIEZOELÉCTRICA
S60**

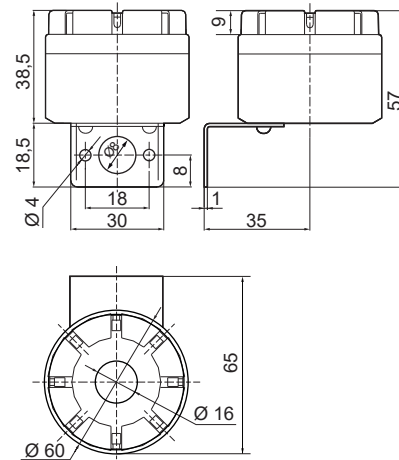

**SIRENA PIEZOELÉCTRICA
S60**

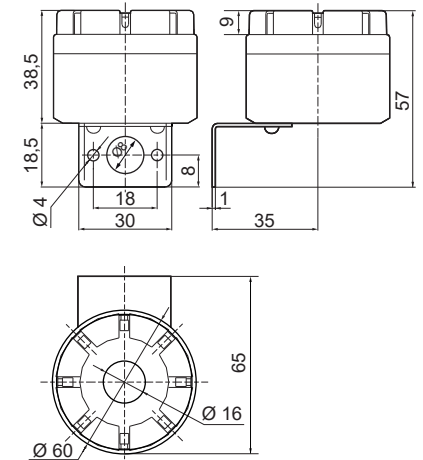

**SIRENA PIEZOELÉCTRICA
S60**

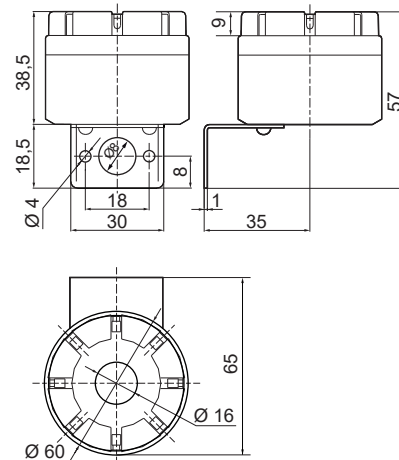

**SIRENA PIEZOELÉCTRICA
S60**

