



Fernando
Carrasco
S.A.




Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 07112017

SAT 5T

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

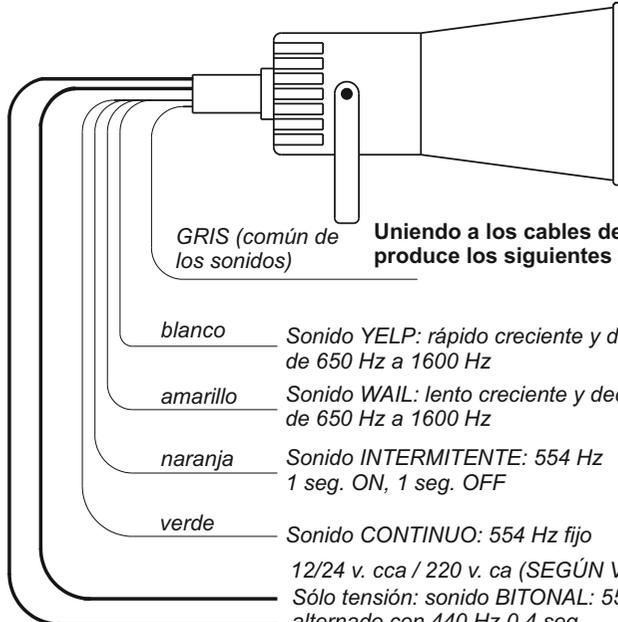

Cables Ø 1 mm marrón y azul (mayor sección): a Tensión

1. Conectar los dos cables (marrón y azul) de Ø 1 mm. (mayor sección) a tensión
2. Cable gris: común todos los sonidos (NO conectar a tensión)
3. Cables de color: para seleccionar el sonido uniéndose al común (gris)

1. Fijar mecánicamente la sirena mediante el soporte suministrado
2. Dar tensión de alimentación nominal correspondiente a los dos cables de más grosor de sección 1mm². La sirena empieza a sonar con el sonido "BITONAL".
3. Para cambiar de sonido conectar el cable gris (común) con algún otro de los cables de sonido (sección 0,75 mm²) anteriormente indicados

NOTA:
EN NINGÚN CASO DAR ALIMENTACIÓN A LOS CABLES DE SONIDO. EN CASO CONTRARIO SE PUEDE DAÑAR LA SIRENA

