
Fernando Carrasco S.A.

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 26062026

SMF 95

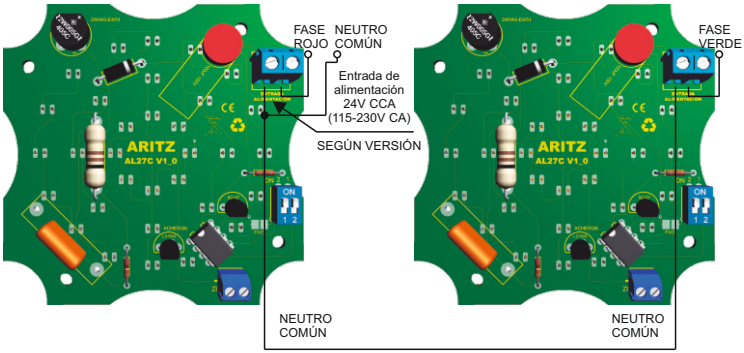

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Conjunto luminoso de visibilidad frontal	
Construcción:	ABS negro
Tulipa:	policarbonato translúcido
Temperatura:	-20 +60ºC
IP:	66
Tolerancia de la tensión de alimentación:	+/- 10%
Consumo máximo:	110mA (24V) 17mA (115-230V)

POSICIÓN MINI DIP



MODO 1.: Luz Fija



MODO 2.: Triple destello




MODO 3.: Intermitente



MODO 4.: Doble destello

La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado

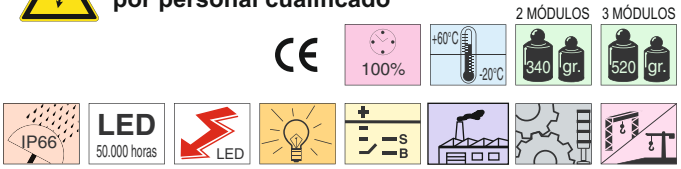


Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)


Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es

Hoja de Instrucciones nº 26062026

SMF 95

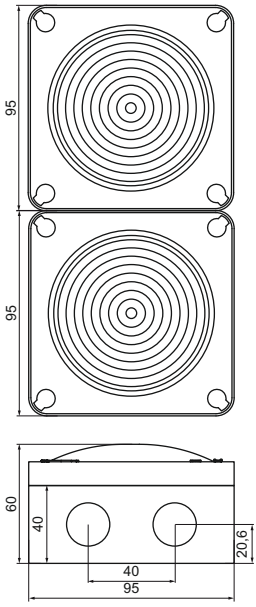

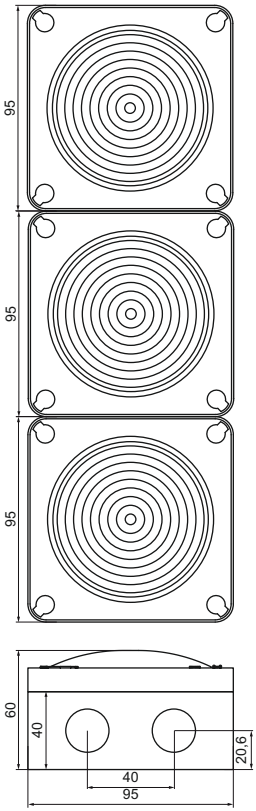

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)

Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es