



## Serie 22

### IS22



Interruptor selector "Mono-Block" (tras cuadro) Ø22,5 mm  
 Doble contacto NC (normalmente cerrado) y NA (normalmente abierto)  
 Posibilidad de dos o tres posiciones.

CÓDIGO	Nº posiciones
FCIN221	2
FCIN222	3

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 65 mm

Construcción: ABS negro  
 Embellecedor: Aluminio

Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm

Terminal: Regleta de conexión

Sección cable: 1,5 mm<sup>2</sup>

Tensión máxima permitida: 240V

Consumo máximo permitido: 1A

Contacto: **FCIN221** 1 NC + 1 NA

Posición "1" - contactos en estado inicial.


Posición "2" (hacia derecha) - cambio estado contactos

**FCIN222** 1 NC + 1 NA / 0 NC + 2 NA / 2 NC + 0 NA


Posición "1" - contactos en estado inicial -

Posición "2" - (hacia derecha) - cambio estado contacto NC pasa a NA. El otro se mantiene en NA

Posición "3" - (hacia izquierda) - cambio estado contacto NA pasa a NC. El otro se mantiene en NC

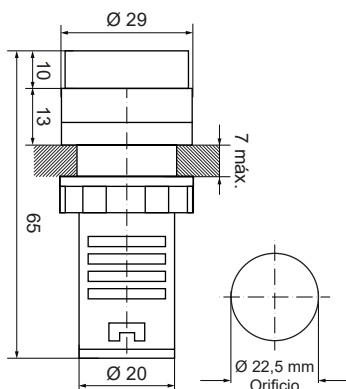

FCIN221



FCIN222

