
Pulsadores "SETA"

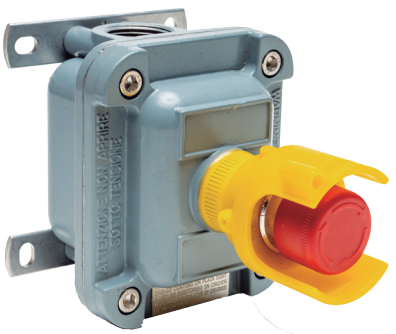

PBA21_EX

Apropiado en zonas 1, 2, 21 y 22 para grupos de gas IIA, IIB y IIC
Interruptor con enclavamiento tipo "seta"
2 contactos (1NA + 1NC)
Incluye protector de seguridad para prevenir una pulsación involuntaria

CÓDIGO
PBA-21EFR3GR_EX

Protección Explosión:	II 2G Ex db IIC T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T85ºC Db IP66
Aprobación:	BVI 15 ATEX 0074

Instalación:	Respetar normas EEx
Dimensiones:	(Largo x Ancho x Alto): 107 mm x 91 mm x 151,5 mm
Construcción:	Aleación de aluminio con bajo porcentaje de cobre
Tensión máxima:	690V CA / 440V CC
Corriente máxima:	4A
Sección cable:	de 1,5 a 2,5 mm²
Tipo rosca:	3/4" – NPT

