




Serie 105

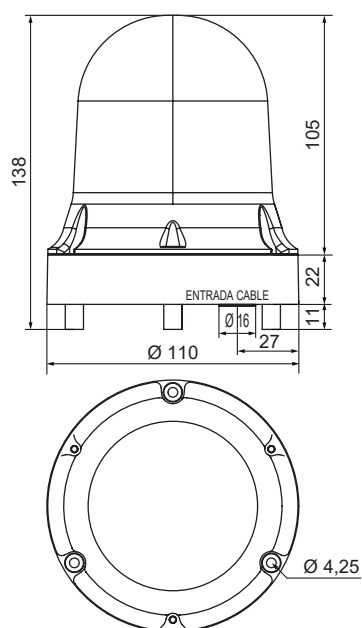

LAMP 105 RT

Luz rotativa secuencial de LED

Tulipa prismática que mejora la uniformidad y dispersión de la señal luminosa

Aplicación interior / exterior IP66

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	FRECUENCIA Hz
AL105RTLC ☐	12-24 c.c.a.	90	50 / 60
AL105RTLA ☐	115-230 c.a.	15	50 / 60

▲ Apliquen el código de color: 0 1 2 3 4 5

Dimensiones:

(Altura x Diámetro): 138 mm x 110 mm

Construcción:

Base: ABS negro

Tulipa: Policarbonato translúcido

Terminal:

Regleta

Sección del cable:

de 0,5 a 2,5 mm²

Fijación:

Base / mural (mediante accesorios)

