




## Serie 22 Mando - Pulsadores

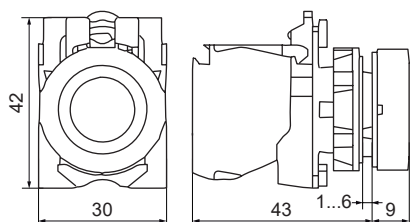

### PAC22P

Pulsador de accionamiento (tras cuadro) Ø 22,5 mm  
 Contacto NC (normalmente cerrado) color rojo  
 Contacto NA (normalmente abierto) resto colores  
 Posibilidad de aumentar su versatilidad añadiendo más cámaras con contactos NA (FC22CNA) o NC (FC22CNC)

#### CÓDIGO

FCPAC22

▲ Apliquen el código de color: **A** **R** **V** **B** **N**

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 30 mm x 53 mm  
 Construcción: ABS  
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm  
 Terminal: Regleta de conexión  
 Sección cable: 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Tensión máxima permitida: 240V  
 Consumo máximo permitido: 3A  
 ITH\* (conventional thermal current): 600V / 10A valores máximos soportados por los contactos  
 \*Es la corriente que puede soportar un contacto cerrado durante un máximo de 8 horas sin que su aumento de temperatura exceda los límites establecidos en las normas (IEC / EN 60947-5-1).  
 Contacto: 1 NC (color rojo)  
 Contacto: 1 NA (resto colores)

