




Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 16092024

BIP LAMP 105 RT E

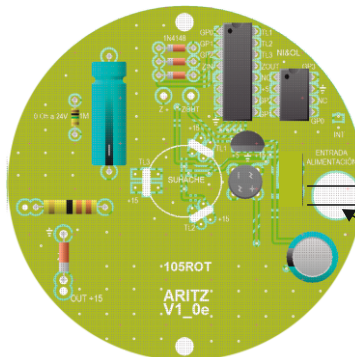

Entrada por cable

Entrada de
alimentación
12-24V CCA
(115-230V CA)

SEGÚN VERSIÓN

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Luz rotativa secuencial de LED / Sonido intermitente - empotrable

Construcción:

ABS negro

Tulipa:

policarbonato translúcido

Temperatura:

-20 +60°C

IP:

64


Tolerancia de la tensión
de alimentación:

+/- 10%

Consumo máximo:

120mA (12-24V)

17mA (115-230V)

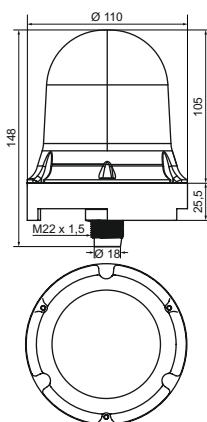

**La conexión sólo debe ser realizada
por personal cualificado**

