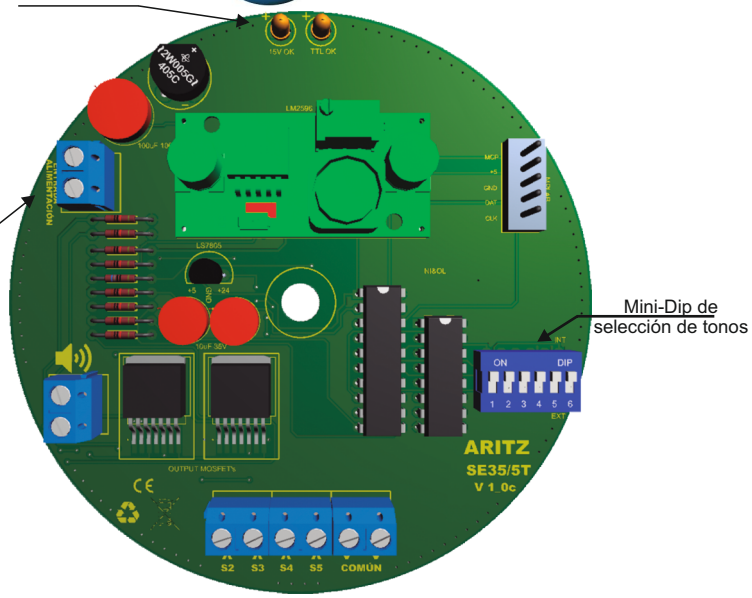


La sirena SE50 AL dispone de 30 tonos seleccionable mediante dip-switch, siendo posible seleccionar cinco de ellos mediante regleta y de forma remota. Su potencia máxima es de 128 dB (dependiendo del tono escogido).

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Una vez el equipo sea alimentado, deberá encenderse el led de supervisión en color amarillo (supervisa la fuente de alimentación). Es posible, mediante la salida existente (ALM) supervisar externamente su estado. La salida dará tensión negativa en el caso todo funcione correctamente.

NOTA.: En el caso de que el led no se encendiera o la salida (ALM) no diera tensión negativa, póngase en contacto con nuestro Dpto. técnico.


Seleccione el tono deseado antes de dar tensión al equipo. (en la tabla adyacente encontrará los diferentes tipos.


Para un uso completo de la sirena SE50 AL, esta dispone de la posibilidad de la selección de 5 tonos externos (mediante cable), bien para un plan de emergencia y evacuación o bien para definir mediante sonidos el estado de diferentes procesos industriales. Para activar dicha opción, debe seleccionar del dip switch el Nº 6 y arrastrarlo a laposición OFF tal y como se muestra en la figura.:


Tono 1.: Bitonal 544Hz 0,1Seg. / 440Hz 0,4Seg. - T13
Tono 2.: Intermitente 440Hz 0,5 Seg. ON / 0,5 Seg. OFF - T8
Tono 3.: Lento y creciente de 440 a 880Hz en 2,5Seg. - T24
Tono 4.: 440Hz alternado con 554Hz a 150ms y pausa de 500ms (Ambulancia) - T25
Tono 5.: Intermitente 1KHz 1Seg. ON, 1Seg. OFF - T27

En el momento reciba tensión comenzará a reproducirse el tono 1, es posible cambiar a tono 2, a tono 5 realizando un puente (libre de potencial) entre las regletas **COMÚN** y **S2, S3, S4 ó S5.**

La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado





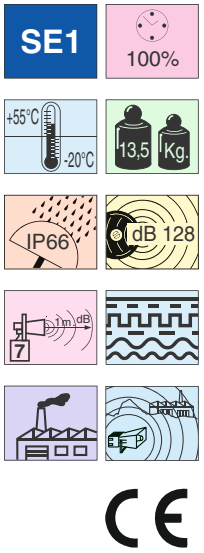

CE

Fernando Carrasco S.A.

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 03032026

SIRENA ELECTRÓNICA 30 TONOS
SE50 AL